
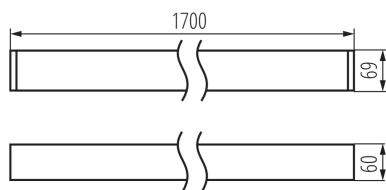


34098 AL-LL-WW-MPR-B-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339340986



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1700

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 33

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3750

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

34098 AL-LL-WW-MPR-B-NT

LED-Langfeldleuchte




Stückzahl in Großverpackung : 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2920
Grammatur [g]: 3370
Länge der Einzelverpackung [cm]: 182
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 3.37
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 182
Kartonvolumen [m³]: 0.014014

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34098) AL-LL-WW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

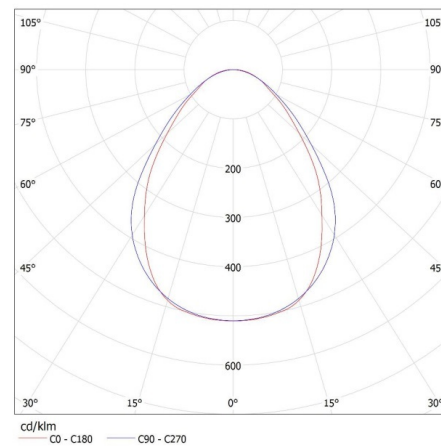Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34098) AL-LL-WW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR

34098 AL-LL-WW-MPR-B-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR**32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig, weiß,
150cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig,
schwarz, 150cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig, silber,
150cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
steel rope (single) for
suspending fittings, 2 pcs. in
a set**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN
Leuchte, 2 Stück im Set