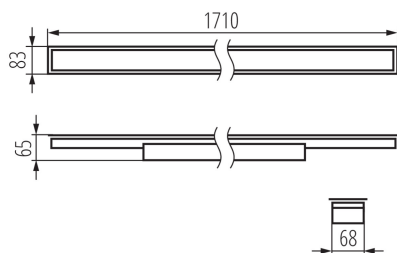


34130 AL-LL-WW-MAT-B-PT

LED-Langfeldleuchte

5905339341303

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** schwarz**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 1710**Breite [mm]:** 83**Höhe (mm):** 65**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 33**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 4100**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**
L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 30000 **Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** matt**Gehäusematerial:** Stahl**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤ 1 **Lampenzündzeit [s]:** $\leq 0,5$ **IP-Klasse (Schutzart):** 20**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 3 **Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1

34130 AL-LL-WW-MAT-B-PT

LED-Langfeldleuchte

Netto-Einzelgewicht [g]: 2290**Grammatur [g]:** 2730**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 182**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 2.73**Kartonbreite [cm]:** 11**Kartonhöhe [cm]:** 7**Kartonlänge [cm]:** 182**Kartonvolumen [m³]:** 0.014014**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34130) AL-LL-WW-MAT-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34130) AL-LL-WW-MAT-B-PT
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MAT