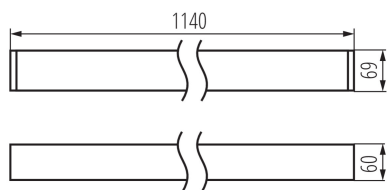


34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339342300

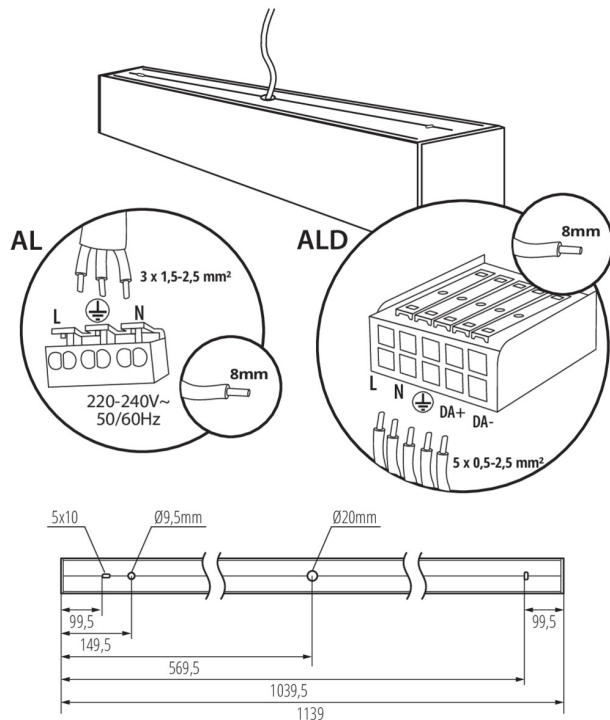
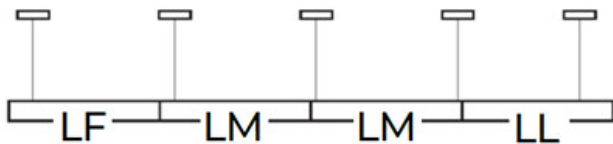
**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** weiß**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** DALI**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 1140**Breite [mm]:** 60**Höhe (mm):** 69**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Version for connection in line [initial element] LF:** 34563**Version for connection in line [central element] LM:** 34707**Version for connection in line [final element] LL:** 34851**Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und Symbole:**

(NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Nennspannung [V]: 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 25**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 2750**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**
L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 30000 **Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** mikroprismatisch**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤ 1 **Lampenzündzeit [s]:** $\leq 0,5$ **IP-Klasse (Schutzart):** 20**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 3 **Farbwiedergabeindex:** 80

34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

LED-Longfieldleuchte

**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2135**Grammatur [g]:** 2485**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 2.485**Kartonbreite [cm]:** 11**Kartonhöhe [cm]:** 7**Kartonlänge [cm]:** 136**Kartonvolumen [m³]:** 0.010472**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, weiß, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, schwarz, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)

