


34308 ALD-MM-NW-MAT-S-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339343086

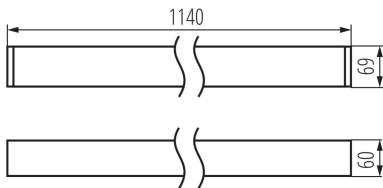

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: silber

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Version for connection in line [initial element] LF: 34565

Version for connection in line [central element] LM: 34709

Version for connection in line [final element] LL: 34853

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 29

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3900

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X85/Y95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: matt

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3


Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

34308 ALD-MM-NW-MAT-S-NT

LED-Longfieldleuchte

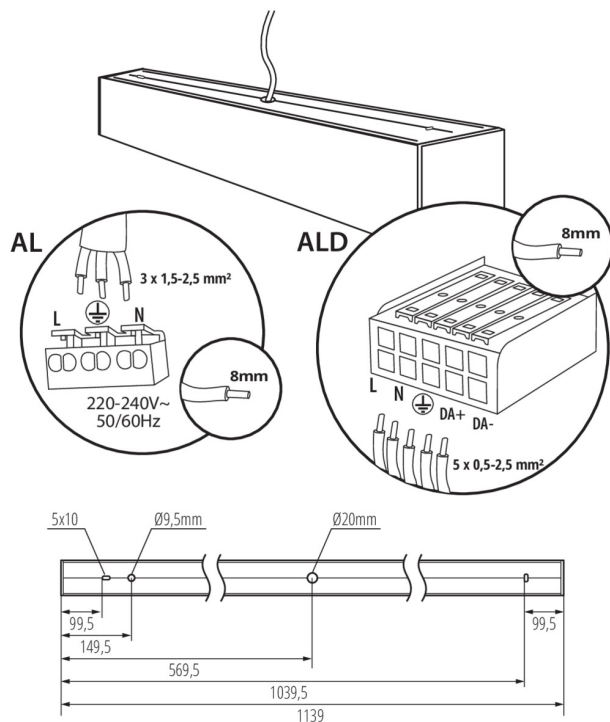**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2140**Grammatur [g]:** 2480**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 2.48**Kartonbreite [cm]:** 11**Kartonhöhe [cm]:** 7**Kartonlänge [cm]:** 136**Kartonvolumen [m³]:** 0.010472**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

34308 ALD-MM-NW-MAT-S-NT

LED-Longfieldleuchte

ZUBEHÖR

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, weiß, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, schwarz, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)

