


34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

LED-Möbelleuchte

5905339349354

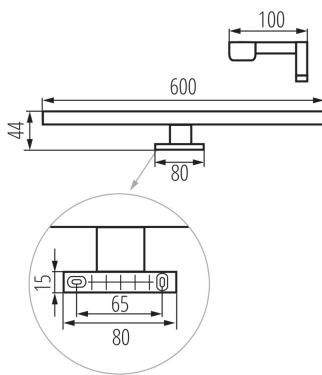

Kanlux ASTIM ist eine Möbelleuchte mit erhöhter Dichtigkeit (IP44). Diese Leuchten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf den Rahmen eines Spiegels oder eines Schranks eingebaut werden. Dank drei universeller Farben lassen sie sich an Bäder mit traditionellem oder modernem Design anpassen.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: chrome
Einbauort: Bodenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten
Länge [mm]: 600
Breite [mm]: 100
Höhe (mm): 44
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 12
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: W600C40-66V-66-2835-SS
Lichtstrom [lm]: 1010
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: X120/Y105
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷30
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

LED-Möbelleuchte

0,75÷1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutztart):** 44**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden**Zusätzliche Informationen:** Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 12**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 1450**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]:** 11.2**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 20**Breite des Leuchtmittels (mm):** 595**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 1**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38**Farbwertanteile (y):** 0,38**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 20**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 20**Netto-Einzelgewicht [g]:** 234**Grammatür [g]:** 424.5**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 13**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 61.5**Kartongewicht [kg]:** 8.49**Kartonbreite [cm]:** 53**Kartonhöhe [cm]:** 27.5**Kartonlänge [cm]:** 63**Kartonvolumen [m³]:** 0.091823

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

LED-Möbelleuchte

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

