


35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

5905339350015



Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleideräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Höhe (mm): 54

Durchmesser [mm]: 280

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3120

Farbtemperatur: weiß


Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000



35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

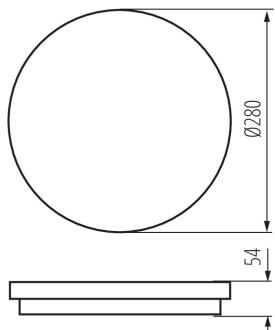

Abstrahlwinkel [°]: 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-15

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 2/10/50/off

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: max 3

Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieeffizienzklasse: C

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 4000

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 8

Netto-Einzelgewicht [g]: 800

Grammatür [g]: 941.25

Länge der Einzelverpackung [cm]: 29

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 29

Kartongewicht [kg]: 7.53

Kartonbreite [cm]: 30.5

Kartonhöhe [cm]: 32

Kartondicke [cm]: 54


Kartonvolumen [m³]: 0.052704

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

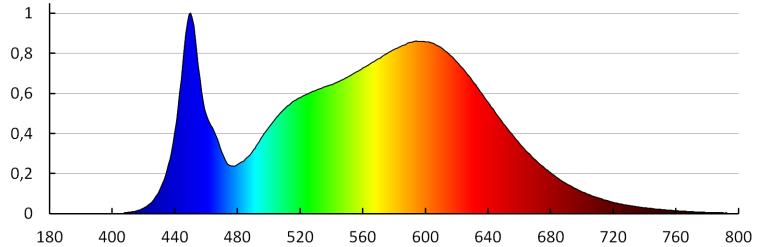

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O