

35004 STIVI LED 10W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339350046



Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleideräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 62
Durchmesser [mm]: 220
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 10
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PC

35004 STIVI LED 10W-NW-O

LED- Deckenleuchte



Gehäusematerial: PC
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: DL-XXD-220-5B30C-A3
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1200
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :
L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08
IP-Klasse (Schutzart): 65
Kształt: rund
Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden
Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt: nein
Lichtausbeute (lm/W): 120

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 9
Energieeffizienzklasse: D
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 1500
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 8,7
Höhe des Leuchtmittels (mm): 206
Breite des Leuchtmittels (mm): 206
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 2
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0,38
Farbwertanteile (y): 0,38

Erstellt am: 27.02.2025, 13:35

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35004 STIVI LED 10W-NW-O

LED- Deckenleuchte

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 98

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0

Lebensdauerfaktor: 0.9

Lichtstromerhalt: 0,96

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 8

Netto-Einzelgewicht [g]: 482

Grammatur [g]: 642.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 578

Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23

Kartongewicht [kg]: 5.14

Kartonbreite [cm]: 26


Kartonhöhe [cm]: 25.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.031161

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

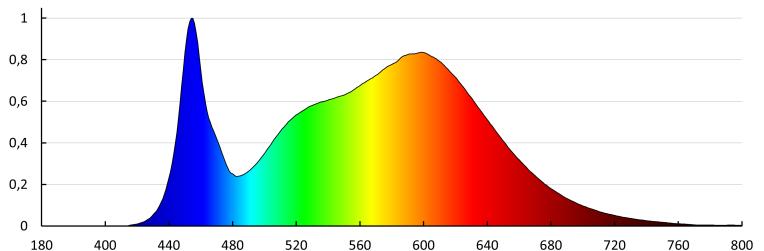


35004 STIVI LED 10W-NW-O

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O
Lampy: 1 x STIVI LED 10W-NW-O

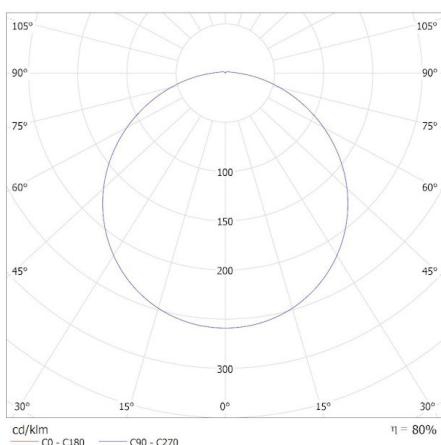

Erstellt am: 27.02.2025, 13:35

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com