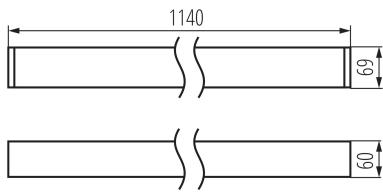


**35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT**


LED-Langfeldleuchte

5905339355980

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** silber**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 1140**Breite [mm]:** 60**Höhe (mm):** 69**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 18**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 2250**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:****L90B10****Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000**Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** mikroprismatisch**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutzart):** 20**Lichtausbeute (lm/W):** 125**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤3**Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 1

## 35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

### LED-Langfeldleuchte

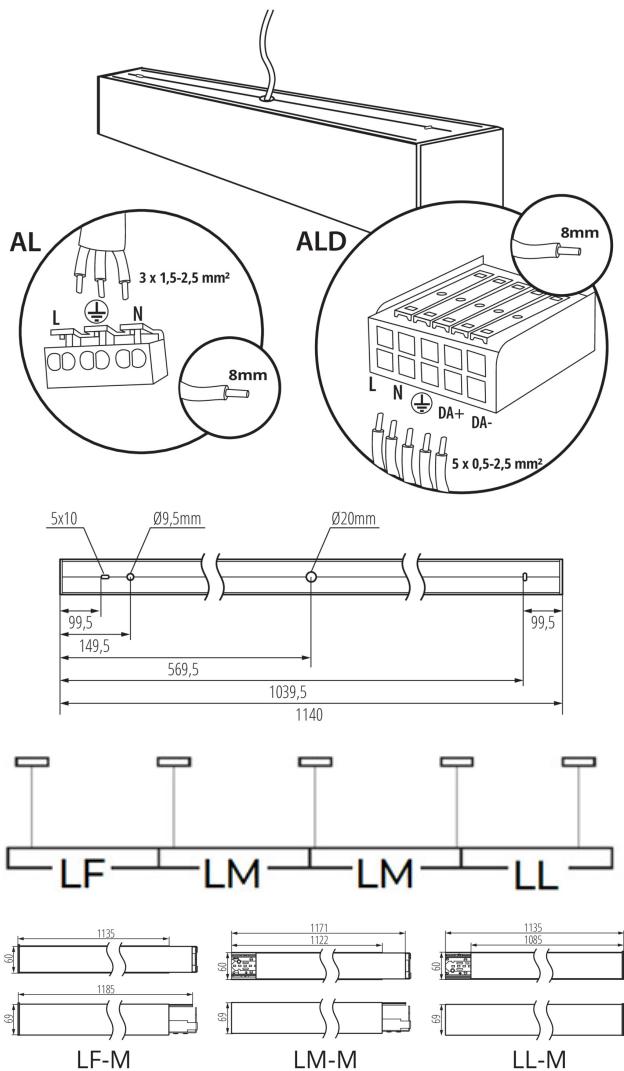

**Stückzahl in Zwischenverpackung : 1**

**Stückzahl in Großverpackung : 1**

**Netto-Einzelgewicht [g] : 2042**

**Grammatur [g] : 2370**

**Brutto-Einzelgewicht [g] : 2370**

**Länge der Einzelverpackung [cm] : 136**

**Breite der Einzelverpackung [cm] : 11**

**Höhe der Einzelverpackung [cm] : 7**

**Kartongewicht [kg] : 2.37**

**Kartonbreite [cm] : 11**

**Kartonhöhe [cm] : 7**

**Kartonlänge [cm] : 136**


**Kartonvolumen [m³] : 0.010472**

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

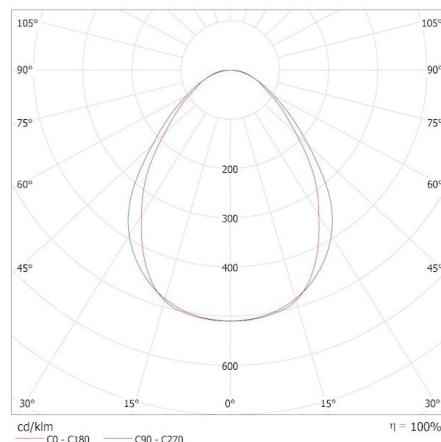

**35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT**

LED-Langfeldleuchte

**ZUBEHÖR**

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, weiß, 150cm
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, schwarz, 150cm
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, silber, 150cm
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set