



## 35657 BTL 28W-940-B

LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

5905339356574

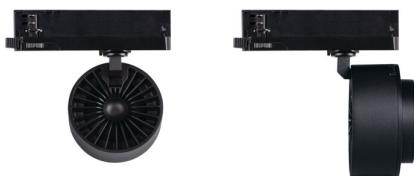

Kanlux BTL LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Stromschienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTL sind Richtstrahler mit Linse und einem einstellbaren Leuchtwinkel von 15° bis 45°. Bei Kanlux BTL können wir die Wattzahl (18W 28W 38W), die Farbe des Gehäuses (weiß oder schwarz) und die Lichtfarbe (warm oder neutral) wählen. Die Leuchtenreihe Kanlux BTL hat einen hohen Farbwiedergabeindex Ra 90+, und ihre hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** na szynę TEAR

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 28

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Dioden Typ:** LED COB

**Lichtstrom [lm]:** 2800

**Farbtemperatur:** weiß

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** 15-45

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5+25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]:** 340

**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 90

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 90

## 35657 BTL 28W-940-B

LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene



### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 580

**Grammatür [g]:** 680

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 16.5

**Kartongewicht [kg]:** 13.6

**Kartonbreite [cm]:** 35


**Kartonhöhe [cm]:** 25

**Kartonlänge [cm]:** 60.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.052938


### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

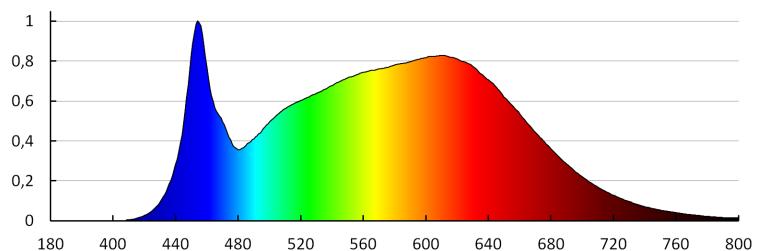

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

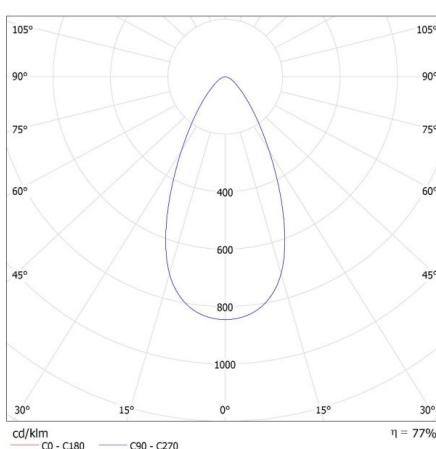

**35657 BTL 28W-940-B**

LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg

Lamps: 1 x BTL 28W-940

