Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W


LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

5905339356581









Kanlux BTL LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Stromschienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTL sind Richtstrahler mit Linse und einem einstellbaren Leuchtwinkel von 15⁰ bis 45⁰. Bei Kanlux BTL können wir die Wattzahl (18W 28W 38W), die Farbe des Gehäuses (weiß oder schwarz) und die Lichtfarbe (warm oder neutral) wählen. Die Leuchtenserie Kanlux BTL hat einen hohen Farbwiedergabeindex Ra 90+, und ihre hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: na szynę TEAR
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 38
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED COB
Lichtstrom [lm]: 4000
Farbtemperatur: warmweiß
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: 15-45
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°] : 340
Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°] : 90
IP-Klasse (Schutzart): 20
Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 90

Erstellt am: 16.11.2023, 10:01
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene





LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 788
Grammatur [g]: 933.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 14
Breite der Einzelverpackung [cm]: 13
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Kartongewicht [kg]: 11.19996
Kartonbreite [cm]: 30
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 55
Kartonvolumen [m³]: 0.04785

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

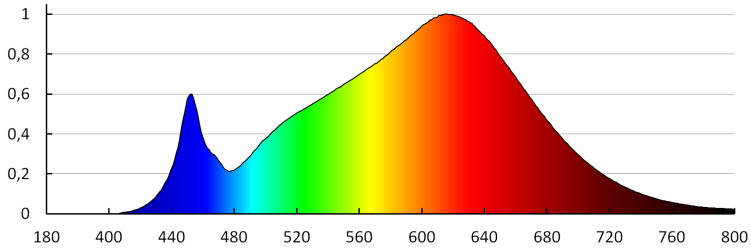

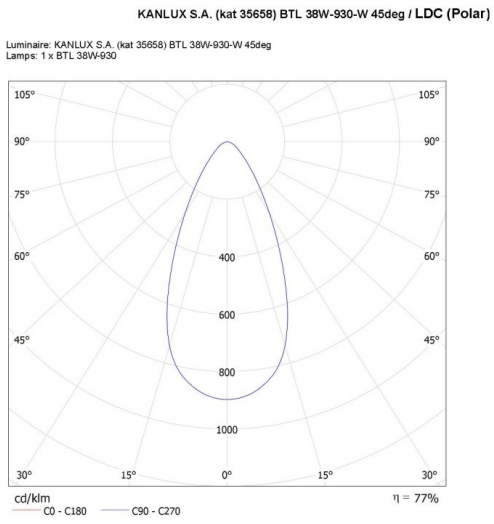


Erstellt am: 16.11.2023, 10:01
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

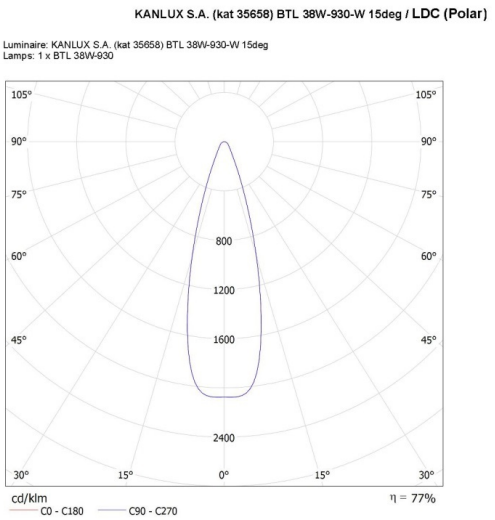

Erstellt am: 16.11.2023, 10:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE