


35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

5905339356772

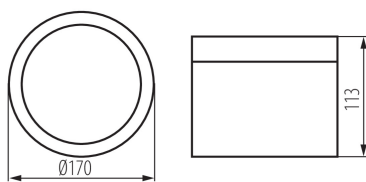

Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Anbau-Downlight-Leuchten. Sie sind in zwei Wattstärken (20W und 30W) und zwei Farben (weiß-schwarz) erhältlich, wobei die Größe gleich bleibt. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Dichtigkeit (IP54) und ihren hohen Farbwiedergabeindex (Ra>90) aus, aber auch durch ihre einfache Montage an der Decke mit einer Halterung. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO NT steht für qualitativ hochwertige Komponenten, die durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt werden.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** schwarz**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Höhe (mm):** 113**Durchmesser [mm]:** 170**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 20**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 2200**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000**Abstrahlwinkel [°]:** 115**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Leitungslänge [m]:** 0.18**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutzart):** 54**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Farbwiedergabeindex:** 90

35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

LOGISTIKDATEN:**Verpackungsart:** 12**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 12**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1090**Grammatur [g]:** 1250**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 17.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 17.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12.5**Kartongewicht [kg]:** 15**Kartonbreite [cm]:** 37**Kartonhöhe [cm]:** 28**Kartonlänge [cm]:** 54.5**Kartonvolumen [m³]:** 0.056462**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist