

35780 PREDA LED B

LED-Schreibtischleuchte

5905339357809



Kanlux PREDA ist eine multifunktionale Schreibtischlampe. Sie zeichnet sich durch ihren (für eine Schreibtischlampe) hohen Lichtstrom aus - bis zu 620 Lumen (weißes Modell). Es zeichnet sich durch einen sanften Farbwechsel (Slider) und die Möglichkeit aus, die Farbe des Lichts zu ändern. Einzigartig ist die Möglichkeit, den Lampenarm um 45 Grad um seine eigene Achse zu schwenken. Die Lampe ist mit einem USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte ausgestattet. Sie können diese Lampe erfolgreich zur Beleuchtung eines Schülertisches oder eines größeren Arbeitsbereiches einsetzen. Es kann auch in Schönheitssalons verwendet werden.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
Hülle: nicht verfügbar
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nur mit bestimmten Dimmern

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Auf Untergrund
Anwendungsbereich: innerhalb
Eingebaute Helligkeitsregelung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Einschalter: ja
Länge [mm]: 195
Höhe MAX (mm): 670
Breite [mm]: 124
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 7,3
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: DE91811 LED2C LC-LED E470278
Lichtstrom [lm]: max 570

35780 PREDA LED B

LED-Schreibtischleuchte

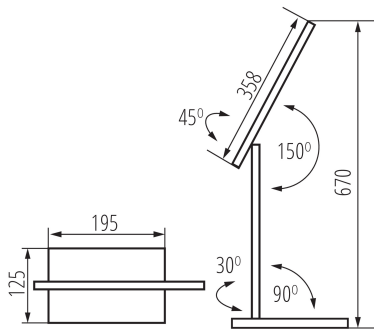

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: 15000

Gehäusematerial: Kunststoff

Material des Auslegers: Kunststoff

Anschlussart: Kabel mit Stecker

Leitungslänge [m]: 1.8

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 45

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 150

IP-Klasse (Schutzart): 20

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Lichtausbeute (lm/W): max 78

USB-Anschluss: gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 5

Energieeffizienzklasse: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 800

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/5000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 4,9

Höhe des Leuchtmittels (mm): 291

Breite des Leuchtmittels (mm): 25

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 2

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.44/0.38/0.313

Farbwertanteile (y): 0.403/0.38/0.337

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 59

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0,0

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

35780 PREDA LED B

LED-Schreibtischleuchte

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 8
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 8
Netto-Einzelgewicht [g]: 1014
Grammatur [g]: 1317.5
Brutto-Einzelgewicht [g]: 1242
Länge der Einzelverpackung [cm]: 17
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 46.5
Kartongewicht [kg]: 10.54
Kartonbreite [cm]: 36.5
Kartonhöhe [cm]: 49
Kartonlänge [cm]: 36.5
Kartonvolumen [m³]: 0.06528

