

## 36135 OS-L5D-WN-RST-B-N3


LED-Aufputz-Büroleuchte

5905339361356



### PRODUKTPARAMETER:

- Farbe:** schwarz  
**Einbauort:** Deckenmontage  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja  
**Länge [mm]:** 1200  
**Breite [mm]:** 300  
**Höhe (mm):** 35  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 31W  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3800  
**Farbtemperatur:** neutral warm white  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000  
**Abstrahlwinkel [°]:** 50  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Schirmart:** raster  
**Gehäusematerial:** Metall  
**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**Rodraj soczewki [°]:** 50  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)  
**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)  
**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

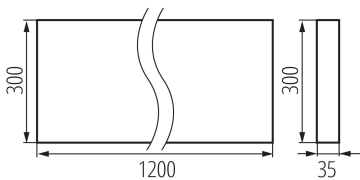

## 36135 OS-L5D-WN-RST-B-N3

LED-Aufputz-Büroleuchte



### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 3$

Farbwiedergabeindex: 80

### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantierklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 36135) OS-L5D-WN-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36135) OS-L5D-WN-RST-B-N3  
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST

