


## 36156 OS-M8D-WN-RST-B-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339361561

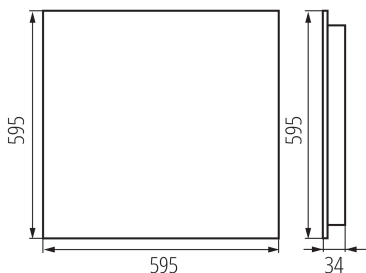

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 34

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 39W

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4800

**Farbtemperatur:** neutral warm white

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 80

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** raster

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodzaj soczewki [°]:** 80

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:**  $\leq 16$

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:


**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3500

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 3$

**Farbwiedergabeindex:** 80

## 36156 OS-M8D-WN-RST-B-P1

### LED-Unterputz-Büroleuchte

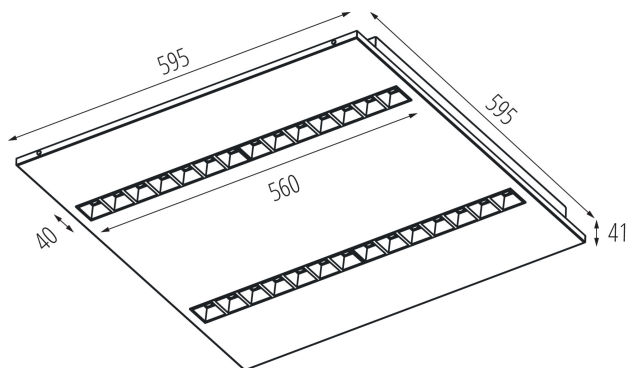

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 36156) OS-M8D-WN-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36156) OS-M8D-WN-RST-B-P1  
Lampy: 4 x OS-M8D-WN-RST

