

Kanlux

EAN: 5905339362476

Źródło światła LED
KANLUX 36247 XLED EX A60 7,2W-WW



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	7,2
Prąd znamionowy lampy [mA]	70
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	1521
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6

Dokument utworzono: 28.09.2026, 15:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	211
Znamionowy kąt promieniowania [°]	320
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	A60
Rodzaj diody	LED FILAMENT
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥50000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	108
Szerokość [mm]	60
Głębokość [mm]	60
Średnica [mm]	60



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	transparentny
Materiał klosza	szkło
Kształt	standardowa

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	7,2
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	8
Klasa efektywności energetycznej	A
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	1521
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	108
Szerokość źródła światła [mm]	60
Głębokość źródła światła [mm]	60
Współrzędne chromatyczności (x)	0,44
Współrzędne chromatyczności (y)	0,403
Deklaracja równoważności mocy [W]	100
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	38
Gramatura [g]	64.6
Waga sztuki brutto [g]	55.8
Długość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	6.46
Szerokość kartonu [cm]	35
Wysokość kartonu [cm]	27
Długość kartonu [cm]	68
Objętość kartonu [m ³]	0.06426

Dokument utworzono: 28.09.2026, 15:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ochrona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

DANE FOTOMETRYCZNE

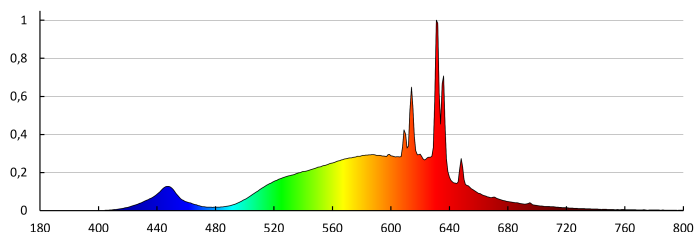

KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-WW

