


36290 KMCCB-F-125A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339362902

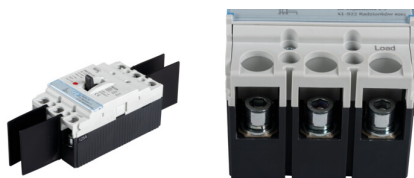

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 125
Benutzerkategorie: A
Einbauort: Montageplatte
IP-Klasse (Schutzart): 20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoř łączeniowa Icu :
 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
 (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)
Länge [mm]: 75
Breite [mm]: 82
Höhe [mm]: 133
Anschlussart: Anschlusswürfel
Steuerungsart: mechanische
Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800
Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000
Anzahl der Pole: 3

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 868
Grammatur [g]: 935
Brutto-Einzelgewicht [g]: 910
Länge der Einzelverpackung [cm]: 14
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9
Kartongewicht [kg]: 18.7
Kartonbreite [cm]: 31
Kartonhöhe [cm]: 21
Kartonlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.029295

Erstellt am: 11.12.2025, 08:59


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36290 KMCCB-F-125A

Kompakter Leistungsschalter MCCB



ZUBEHÖR

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy




36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36290 KMCCB-F-125A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

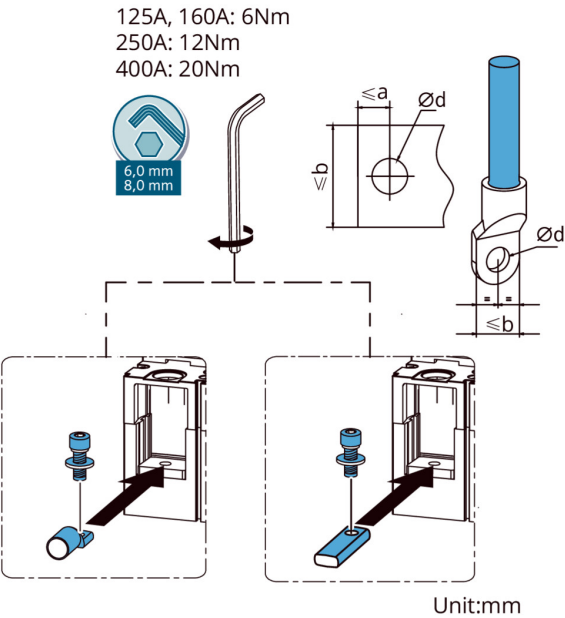

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

36306 KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36300 KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy