


36292 KMCCB-F-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339362926



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 250

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

IP-Klasse (Schutzart): 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoř łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Länge [mm]: 106

Breite [mm]: 109

Höhe [mm]: 165

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1696

Grammatur [g]: 1808.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1758

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 21.69996

Kartonbreite [cm]: 37.5


Kartonhöhe [cm]: 24.5

Kartonlänge [cm]: 37

Kartonvolumen [m³]: 0.033994

36292 KMCCB-F-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

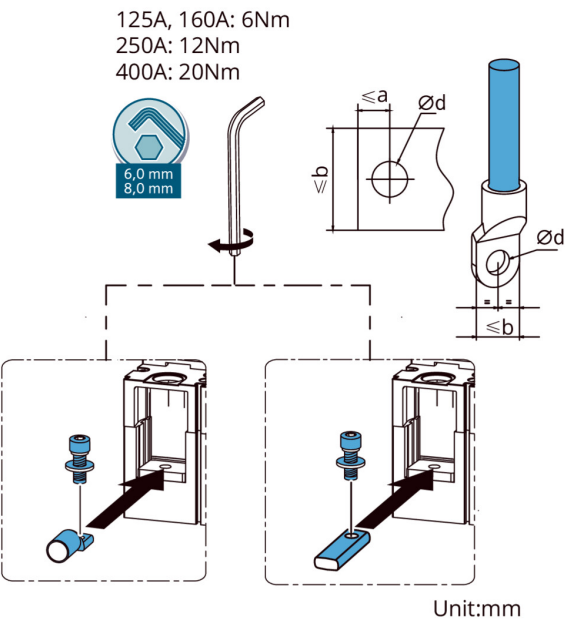

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

ZUBEHÖR

36294



KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36293



KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36303



KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36296



KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy

36298



KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy

36297



KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

36292 KMCCB-F-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

