


## 36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

### Überspannungsschutz

5905339363176

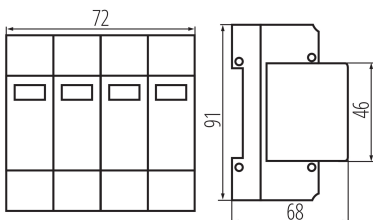

#### PRODUKTPARAMETER:

**Einbauort:** na szynę TH35

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Norm:** PN-EN61643-1

**Breite [mm]:** 72

**Höhe (mm):** 91

**Tiefe [mm]:** 68

**Anzahl der Felder:** 4

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Schutzart:** T2 (C)

**Anzahl der Module:** 4

**Höchste Dauerbetriebsspannung U(c):** 275V

**Größter I<sub>max</sub> Entladestrom:** 40kA

**Spannungsschutzstufe U(p):** 1,5kV

**Fehlerstromparameter I(pe):** 30μA

**Transienter Stromanstieg I<sub>trans</sub> [kA]:** 20

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Luftfeuchtigkeitsbereich:** 5÷95

**Nennableitstrom I<sub>n</sub> [kA]:** 20

**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 30

**Stückzahl in Großverpackung:** 30

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 466

**Grammatur [g]:** 510

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Kartongewicht [kg]:** 15.3

**Kartonbreite [cm]:** 33.5

**Kartonhöhe [cm]:** 16.5

**Kartonlänge [cm]:** 41.5

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.022939