

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

LED-Parkleuchte

5905339364357



up to

160 lm



Die Außenleuchte PARCOLI ist eine moderne und energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung von Parks und Alleen. Sie bietet eine einstellbare Wattzahl (30W, 40W, 50W) und Farbtemperatur (3000K, 4000K, 6500K) und sorgt so für optimale Lichtverhältnisse. Eine hohe Lichtausbeute von bis zu 160 lm/W, Witterungsbeständigkeit (IP66) und ein um 60° verstellbarer Winkel garantieren Funktionalität und Haltbarkeit (IK08). Die einfache Installation (Montage an Masten oder Auslegern) und die ENEC-Zertifizierung bestätigen die Qualität und Sicherheit des Produkts, auf das eine Garantie von 5 Jahren gewährt wird

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 30 / 40 / 50

Lichtstrom [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Abstrahlwinkel [°]: 120

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Farbwiedergabeindex: 70

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Farbe: grau

Einbauort: straßenmast

Anwendungsbereich: außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 9023

Länge [mm]: 301

Breite [mm]: 301

Höhe (mm): 441

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung



Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Anschlussart: freie Leitungsenden

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷2,5

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

LED-Parkleuchte

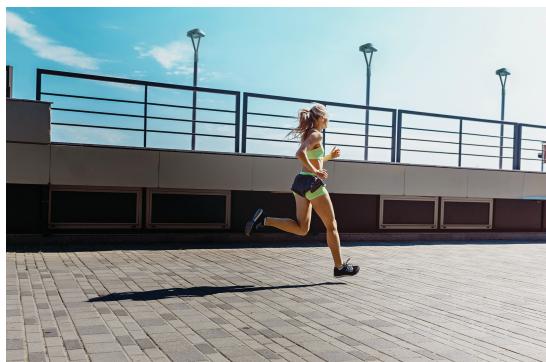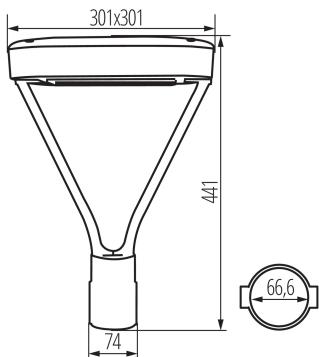

PARCOLI 30-50W CCT G

30 W 40 W 50 W

WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 66

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 8055

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 2960

Grammatür [g]: 3562,5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3348

Länge der Einzelverpackung [cm]: 41

Breite der Einzelverpackung [cm]: 38,5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 14,25

Kartonbreite [cm]: 40

Kartonhöhe [cm]: 51

Kartonlänge [cm]: 42,5

Kartonvolumen [m³]: 0,0867


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der

36435 PARCOLI 30-50W CCT G


LED-Parkleuchte

Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

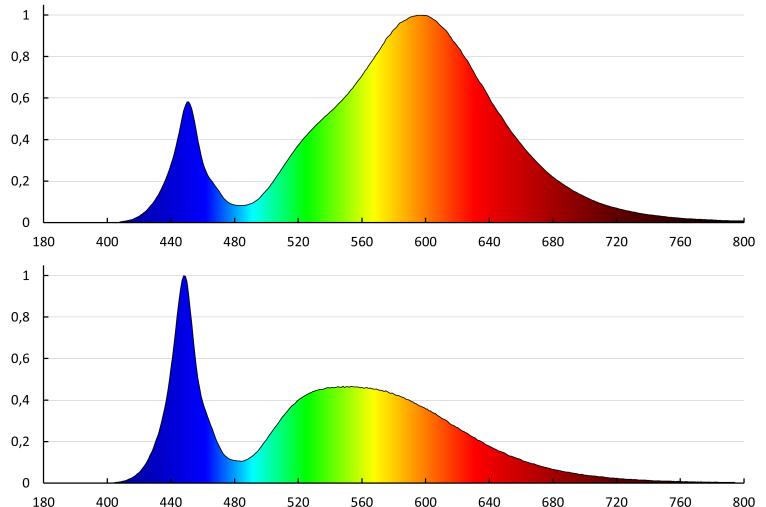

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

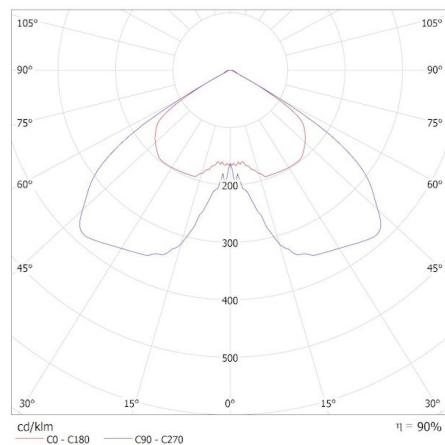


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

LED-Parkleuchte


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

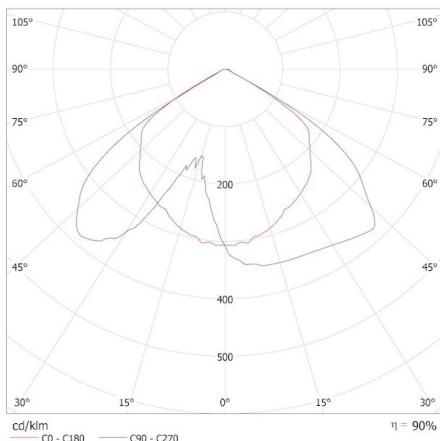

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

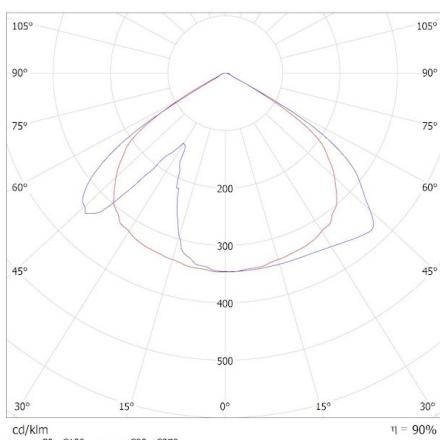

Erstellt am: 11.06.2025, 10:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

LED-Parkleuchte

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

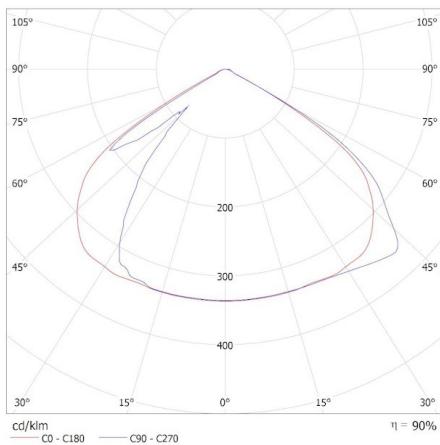

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

