

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


36670 IQ-LED A60 3,4W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339366702



IQ-LED A60 3,4W



Kanlux IQ-LED A60 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen A60-Design. Die neuen Kanlux iQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 60
Höhe (mm): 107
Tiefe [mm]: 60
Durchmesser [mm]: 60
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 30
Nennleistung [W]: 3.4
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 470
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 180
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: A60
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: E27

Erstellt am: 02.02.2024, 17:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


DE

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36670 IQ-LED A60 3,4W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

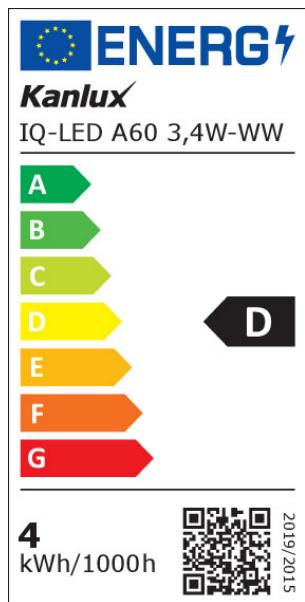**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000**Form des Leuchtmittel:** Standard**Zusätzliche Informationen:** Leuchtmittel (LS)**Quecksilbergehalt:** nein**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 4**Energieeffizienzklasse:** D**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 470**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 2700**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 3.4**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 107**Breite des Leuchtmittels (mm):** 60**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 60**Farbwiedergabeindex:** 90**Farbwertanteile (x):** 0.458**Farbwertanteile (y):** 0.41**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 40**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 90**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$):** 0,7**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** 1,0**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** 0,4**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 10**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36670 IQ-LED A60 3,4W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 28

Grammatur [g]: 58.4

Brutto-Einzelgewicht [g]: 44

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10.5


Kartongewicht [kg]: 5.84

Kartonbreite [cm]: 33

Kartonhöhe [cm]: 24.5

Kartonlänge [cm]: 66

Kartonvolumen [m³]: 0.053361

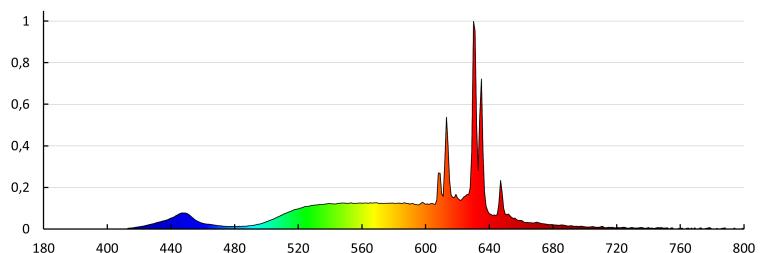

KANLUX S.A. (kat 36670) IQ-LED A60 3,4W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36670) IQ-LED A60 3,4W-WW

Lampy: 1 x IQ-LED A60 3,4W-WW

