


**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 36694 IQ-LED G45E14 5,9W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339366948



Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED G45 sind mit E14- und E27-Sockel erhältlich, diese Lichtquellen gewährleisten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

**LICHTQUELLENTYP:**

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

**PRODUKTPARAMETER:**

**Farbe:** weiß  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Breite [mm]:** 45  
**Höhe (mm):** 82  
**Tiefe [mm]:** 45  
**Durchmesser [mm]:** 45  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 44  
**Nennleistung [W]:** 5.9  
**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 806  
**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 150  
**Material:** Kunststoff  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Leuchtmittel:** G45  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** warmweiß

Erstellt am: 02.02.2024, 15:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.  
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


**DE**

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 36694 IQ-LED G45E14 5,9W-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

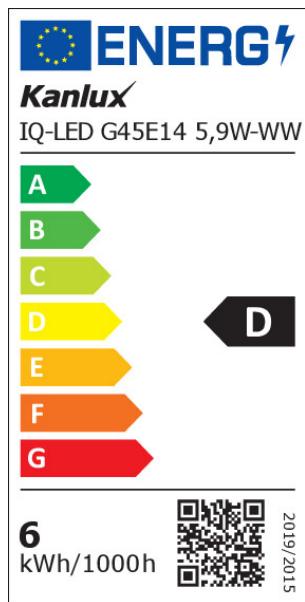**Sockel:** E14**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000**Form des Leuchtmittel:** kulka**Zusätzliche Informationen:** Leuchtmittel (LS)**Quecksilbergehalt:** nein**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 6**Energieeffizienzklasse:** D**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 806**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 2700**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 5.9**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 82**Breite des Leuchtmittels (mm):** 45**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 45**Farbwiedergabeindex:** 90**Farbwertanteile (x):** 0.458**Farbwertanteile (y):** 0.41**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 60**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 90**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ( $\cos \varphi_1$ ):** 0,5**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** 1,0**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** 0.4**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 10



**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 36694 IQ-LED G45E14 5,9W-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10

**Stückzahl in Großverpackung:** 100

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 18

**Grammatür [g]:** 36.3

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 4.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8


**Kartongewicht [kg]:** 3.63

**Kartonbreite [cm]:** 25.5

**Kartonhöhe [cm]:** 19

**Kartonlänge [cm]:** 51

**Kartonvolumen [m³]:** 0.02471

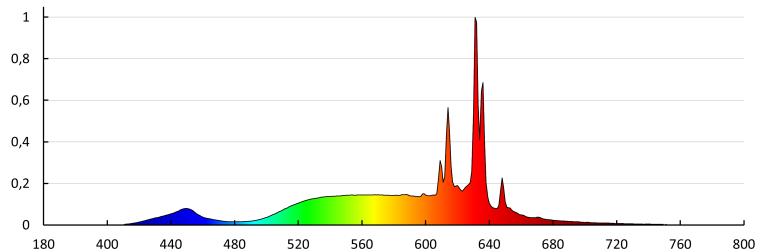

KANLUX S.A. (kat 36694) IQ-LED G45E14 5,9W-WW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36694) IQ-LED G45E14 5,9W-WW

Lampy: 1 x IQ-LED G45E14 5,9W-WW

