


36968 HR-MH-WN-B-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339369680

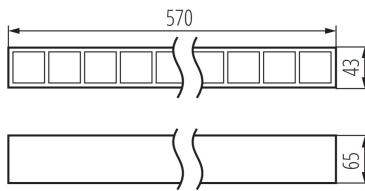

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten
Länge [mm]: 570
Breite [mm]: 43
Höhe (mm): 65
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 28
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 3000
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: X60/Y60
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Schirmart: raster
Gehäusematerial: Stahl, Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
UGR: <17

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1080
Grammatur [g]: 1300

36968 HR-MH-WN-B-NT

LED-Langfeldleuchte

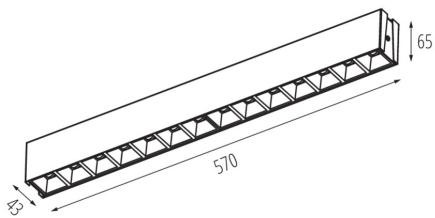**Kartongewicht [kg]: 1.3**

KANLUX S.A. (kat 36968) HR-MH-WN-B-NT / Krzywa rozszeru światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36968) HR-MH-WN-B-NT
Lampy: 1 x HR-MH-WN-B