

37066 HR-ML-NW-B-PT

LED-Langfeldleuchte

5905339370662



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten
Länge [mm]: 595
Breite [mm]: 70
Höhe (mm): 52
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 2200
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000
Abstrahlwinkel [°]: X60/Y60
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Schirmart: raster
Gehäusematerial: Stahl, Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
UGR: <16

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:



Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1000

37066 HR-ML-NW-B-PT

LED-Langfeldleuchte

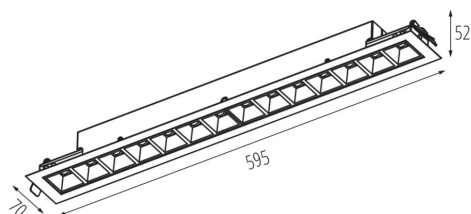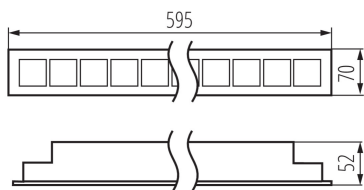

Grammatur [g]: 1180

Kartongewicht [kg]: 1.18

KANLUX S.A. (kat 37066) HR-ML-NW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37066) HR-ML-NW-B-PT
Lampy: 1 x HR-ML-NW-B

