


## 37195 OS-H8D-WW-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa

5905339371959



OS RX B P1

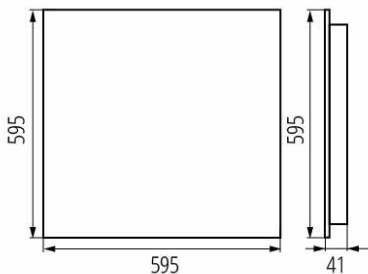

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 41

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 47

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 5300

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 80

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** raster

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 3$

**Farbwiedergabeindex:** 80

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

## 37195 OS-H8D-WW-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa



Stückzahl in Zwischenverpackung : 1  
Stückzahl in Großverpackung : 1

KANLUX S.A. (kat 37195) OS-H8D-WW-RX-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37195) OS-H8D-WW-RX-B-P1  
Lampy: 4 x OS-H8D-WW

