


37247 XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Źródło światła LED

5905339372475



Kanlux XLEDIM ST64 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo cechuje ją nietypowy kształt, który wyróżni się w otwartych kloszach i doda dekoracyjności każdemu wnętrzu. Żarówka oferuje możliwość ściemniania, co pozwala na dostosowanie intensywności światła do potrzeb i nastroju. Charakteryzuje ją również wysoka skutecznością świetlną, przekraczającą 100 lm/W, dzięki czemu jest energooszczędnym rozwiązaniem. Dodatkowo trwałość wynosząca aż 15 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Kanlux XLEDIM ST64 to bursztynowy kolor bańki dla podkreślenia ciepłej barwy światła.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Wysokość [mm]: 142

Średnica [mm]: 64

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 43

Moc znamionowa [W]: 7

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 725

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320


Materiał klosza: szkło

Źródło światła: ST64

Rodzaj diody: LED FILAMENT

37247 XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Źródło światła LED

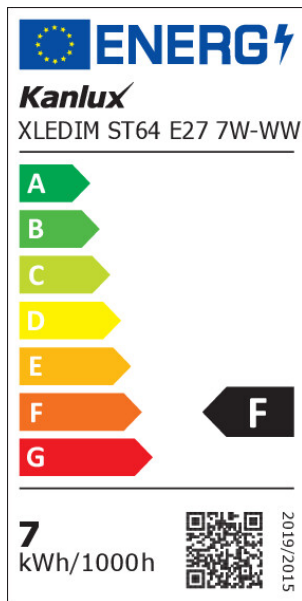

Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kształt: standardowa

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 104

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 725

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 7

Wysokość źródła światła [mm]: 142

Szerokość źródła światła [mm]: 64

Głębokość źródła światła [mm]: 64

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,476

Współrzędne chromatyczności (y): 0,413

Deklaracja równoważności mocy [W]: 55

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 : 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania ($P_{st} LM$): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

37247 XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Źródło światła LED

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 80
Masa jednostkowa netto [g] : 42
Gramatura [g] : 83.88
Waga sztuki brutto [g] : 74
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 15
Waga kartonu [kg] : 6.7104
Szerokość kartonu [cm] : 37.5
Wysokość kartonu [cm] : 33
Długość kartonu [cm] : 58.5
Objętość kartonu [m³] : 0.072394

