


37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339372802



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 125

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

IP-Klasse (Schutzart): 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoř łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Länge [mm]: 100

Breite [mm]: 82

Höhe [mm]: 133

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 16

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 16

Netto-Einzelgewicht [g]: 1132

Grammatur [g]: 1216.25

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1176

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 19.46

Kartonbreite [cm]: 30


Kartonhöhe [cm]: 20.5

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.02829

37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

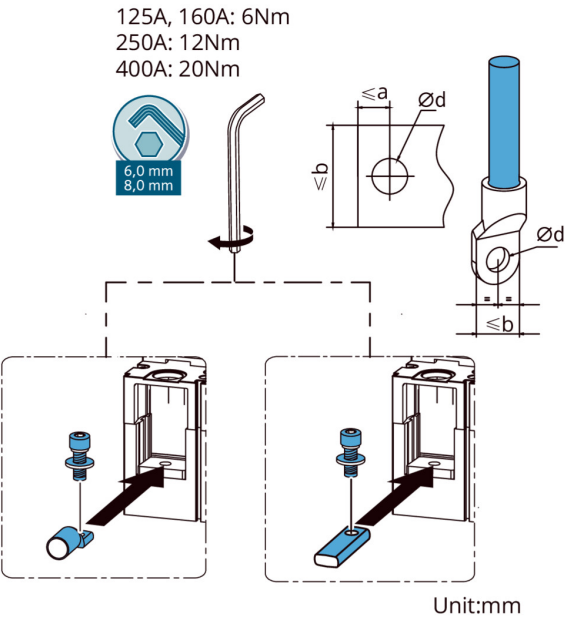

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

ZUBEHÖR

36294



KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36293



KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36303



KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36296



KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy

36298



KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy

36297



KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapieciowy

