

37292 IPER LED 26W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339372925



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 26

Leistungsfaktor: 0.96

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3120

Lichtausbeute (lm/W): 120

Abstrahlwinkel [°]: 120

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Dioden Typ: LED SMD

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 55

Durchmesser [mm]: 260

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 65

Kształt: rund

Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden


Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

37292 IPER LED 26W-NW-O

LED- Deckenleuchte

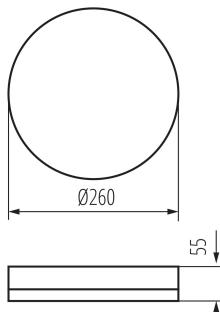

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

LED-Modul:

LJB_26_2835_54PCS_54S1P_1500VK_1.0_18UP_244*244*0.8mm_OSP

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon

[W]: 24

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP): D

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 4000

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Höhe des Leuchtmittels (mm): 1

Breite des Leuchtmittels (mm): 244

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 244

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 227

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: -1

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung
angeschlossen: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 644

Grammatür [g]: 858

Brutto-Einzelgewicht [g]: 754

Länge der Einzelverpackung [cm]: 27

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 27

Kartongewicht [kg]: 4.29

Erstellt am: 10.07.2025, 16:35

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37292 IPER LED 26W-NW-O

LED- Deckenleuchte

Kartonbreite [cm]: 29


Kartonhöhe [cm]: 29,5

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0,027376

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

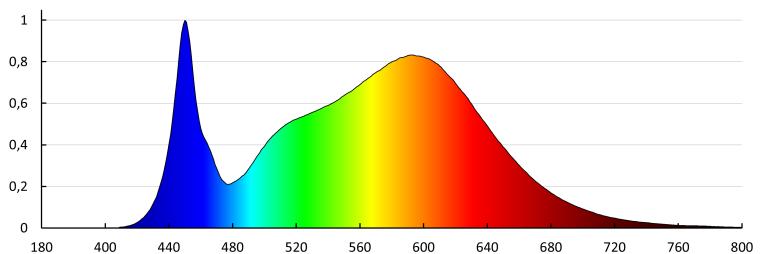

KANLUX S.A. (kat 37292) IPER LED 26W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37292) IPER LED 26W-NW-O

Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

