

37295 IPER LED 19W-NW-L

LED- Deckenleuchte

5905339372956



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 19

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2280

Lichtausbeute [lm/W]: 120

Abstrahlwinkel [°]: 120

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Dioden Typ: LED SMD

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 200

Breite [mm]: 200

Höhe (mm): 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 65

Kształt: Quadratisch

Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden


Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

37295 IPER LED 19W-NW-L

LED- Deckenleuchte



PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

LED-Modul:

2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(mm)_OPS_UL_2_CG

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon

[W]: 18

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 18

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 2900

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Höhe des Leuchtmittels (mm): 1

Breite des Leuchtmittels (mm): 186

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 186

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 172

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: -1

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung
angeschlossen:: NMLS**

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 508

Grammatur [g]: 660

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 21

Kartongewicht [kg]: 3.3

Kartonbreite [cm]: 23

37295 IPER LED 19W-NW-L

LED- Deckenleuchte


Kartonhöhe [cm]: 23.5

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.017296


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

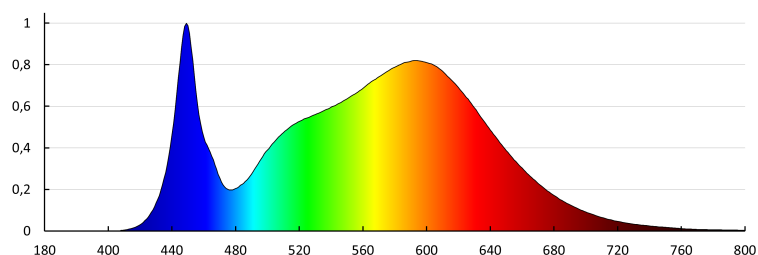

KANLUX S.A. (kat 37295) IPER LED 19W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37295) IPER LED 19W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-L

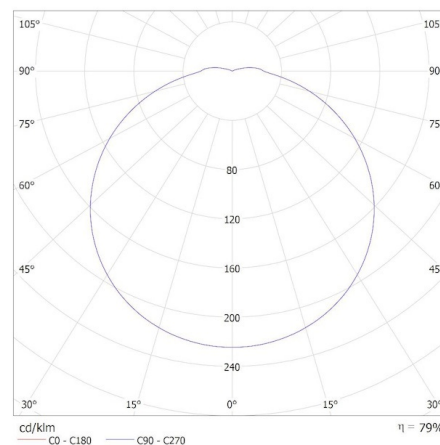

Erstellt am: 10.07.2025, 16:29

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com