

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

5905339373021



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 10

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1200

Lichtausbeute (lm/W): 120

Abstrahlwinkel [°]: 120

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Dioden Typ: LED SMD

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 200

Breite [mm]: 200

Höhe (mm): 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Sensor Typ: Mikrowellen-

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Reichweite des Sensors [m]: 3-8

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 150

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 45-

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor

eine Bewegung erkennt [lx].: 50

Wykrywanie ruchu: ja

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5


IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 65

Kształt: Quadratisch

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte



Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

LED-Modul:

2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(mm)_OPS_UL_2_GY-10W

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 8.6

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 9

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 1450

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Höhe des Leuchtmittels (mm): 1

Breite des Leuchtmittels (mm): 184

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 184

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 96

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 4

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

Stückzahl in Großverpackung : 5

Netto-Einzelgewicht [g] : 508

Grammatür [g] : 660

Länge der Einzelverpackung [cm] : 21

Breite der Einzelverpackung [cm] : 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm] : 21

Kartongewicht [kg] : 3.3

Kartonbreite [cm] : 23


Kartonhöhe [cm] : 23.5

Kartonlänge [cm] : 32

Kartonvolumen [m³] : 0.017296

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

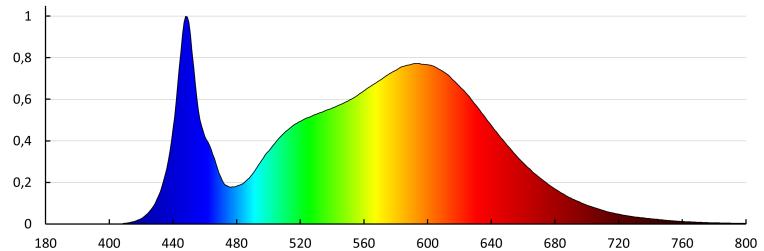

KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE

Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

