

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339373465



Kanlux XLED HP D90E27 ist das LED-Äquivalent zu speziellen Halogenlampen mit E27-Sockel. Diese professionelle Lichtquelle hat eine Lichtausbeute von über 150 lm/W, was sie effizienter macht als ihre Halogenvorgänger und hilft, Stromkosten zu sparen. Darüber hinaus hat sie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:



Anwendungsbereich: innen und außen
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 245
Durchmesser [mm]: 90
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 145
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 4000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320
Abdeckungsmaterial: Glas
Dioden Typ: LED FILAMENT
Farbtemperatur: weiß
Sockel: E27
Lebensdauer der Lampe[h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥7500
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45
IP-Klasse (Schutzart): 65
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 26
Energieeffizienzklasse: D

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

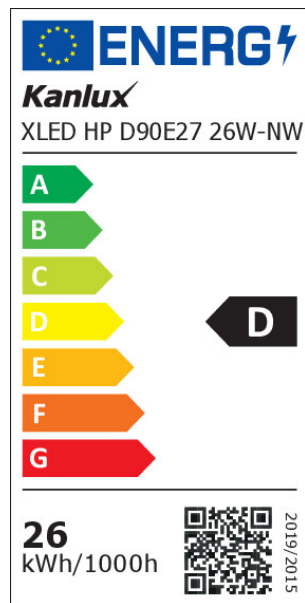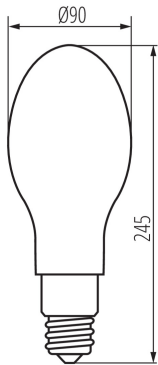

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 4000
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 26
Höhe des Leuchtmittels (mm): 245
Breite des Leuchtmittels (mm): 90
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 90
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0,38
Farbwertanteile (y): 0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 227
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 4
Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos ϕ 1): 0.9
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 186
Grammatur [g]: 335
Brutto-Einzelgewicht [g]: 296
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 27
Kartongewicht [kg]: 2.01
Kartonbreite [cm]: 23.5
Kartonhöhe [cm]: 28
Kartonlänge [cm]: 35
Kartonvolumen [m³]: 0.02303

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

