

37440 KN-S6D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339374400



KN-W-P1



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 39

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 19

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2800

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: 60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: soczewka

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Lichtausbeute (lm/W): 147


PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

37440 KN-S6D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

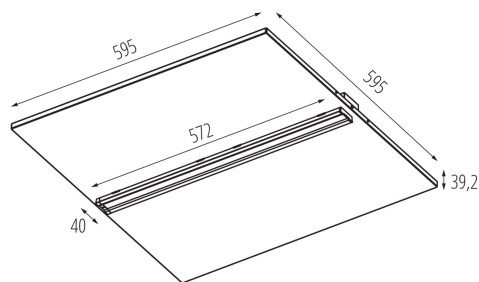

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2260

Grammatur [g]: 2330

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2330

Länge der Einzelverpackung [cm]: 63

Breite der Einzelverpackung [cm]: 61

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Kartongewicht [kg]: 2.33

Kartonbreite [cm]: 61

Kartonhöhe [cm]: 5.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37440) KN-S6D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37440) KN-S6D-WW-W-P1
Lampy: 1 x KN-Sx3D-WW-P1

