


## 37441 KN-L6D-WW-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339374417



### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 39

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 25

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3850

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 60

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** soczewka

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

**Lichtausbeute (lm/W):** 154



### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**37441 KN-L6D-WW-W-P1**

## LED-Unterputz-Büroleuchte

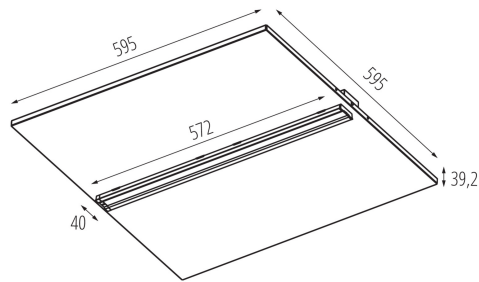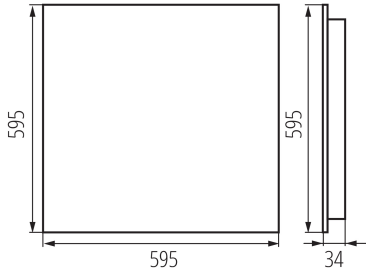

Farbwiedergabeindex: 80

**LOGISTIKDATEN:**

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2260

Grammatur [g]: 2330

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2330

Länge der Einzelverpackung [cm]: 63

Breite der Einzelverpackung [cm]: 61

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Kartongewicht [kg]: 2.33

Kartonbreite [cm]: 61

Kartonhöhe [cm]: 5.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37441) KN-L6D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37441) KN-L6D-WW-W-P1  
Lampy: 1 x KN-LxD-WW-P1