


37536 KNU-S6D-WW-W-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339375360



KNU-W-P1D



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 39

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2950

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: 60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: soczewka

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <16

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

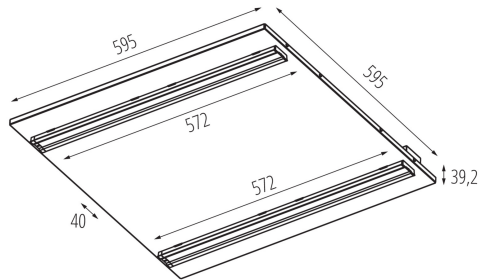
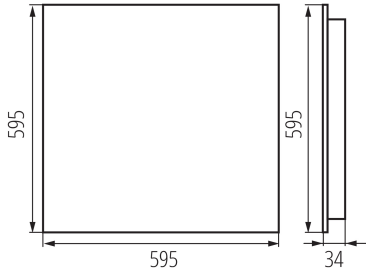
Lichtausbeute (lm/W): 164

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

37536 KNU-S6D-WW-W-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen : 6****Farbwiedergabeindex: 80****LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit: Stück****Verpackungsart: 1****Stückzahl in Zwischenverpackung : 1****Stückzahl in Großverpackung : 1****Netto-Einzelgewicht [g]: 2560****Grammatur [g]: 2630****Brutto-Einzelgewicht [g]: 2630****Länge der Einzelverpackung [cm]: 63****Breite der Einzelverpackung [cm]: 61****Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5****Kartongewicht [kg]: 2.63****Kartonbreite [cm]: 61****Kartonhöhe [cm]: 5.5****Kartonlänge [cm]: 63****Kartonvolumen [m³]: 0.021137**