
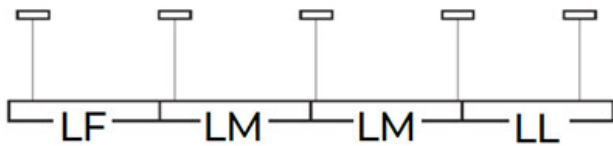
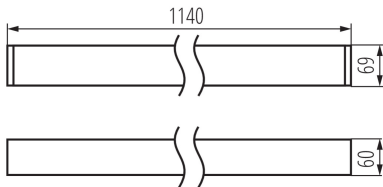


ALD-MS-NT

LED-Longfieldleuchte



PRODUKTPARAMETER:

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und Symbole:

(NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:


Verpackungsart: 1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

ALD-MS-NT

LED-Langfeldleuchte

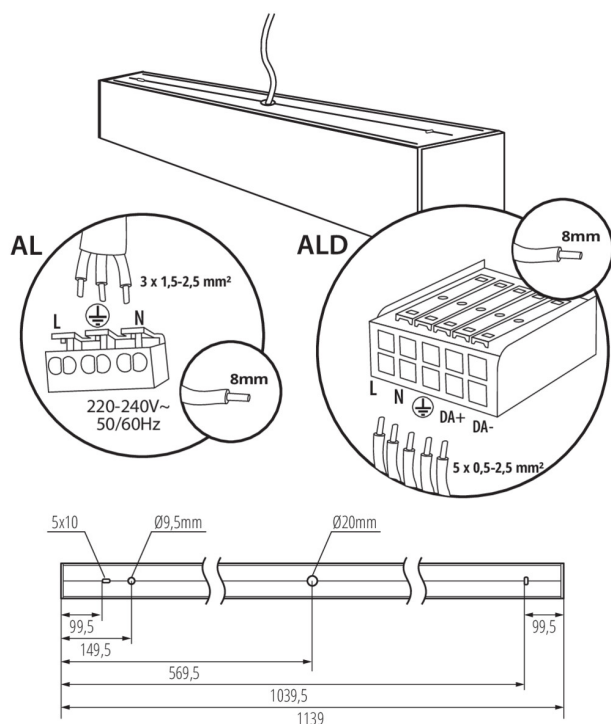

ZUBEHÖR

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, weiß, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, schwarz, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W, (25979)

