


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339382580



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 415 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 400

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

IP-Klasse (Schutzart): 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoř łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Länge [mm]: 184

Breite [mm]: 148

Höhe (mm): 257

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/400/415

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 1000

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3+N

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 2

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 2

Netto-Einzelgewicht [g]: 6365

Grammatur [g]: 6850

Brutto-Einzelgewicht [g]: 6585

Länge der Einzelverpackung [cm]: 27.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 21.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17

Kartongewicht [kg]: 13.7

Kartonbreite [cm]: 30


Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 44.5

Kartonvolumen [m³]: 0.0267

38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Kompakter Leistungsschalter MCCB

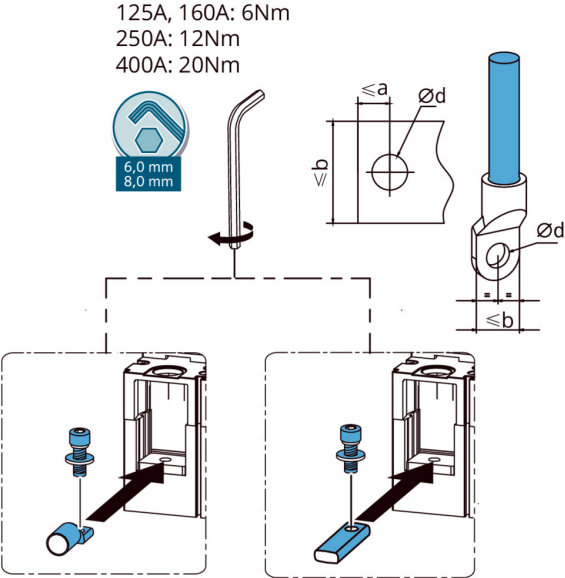

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm