

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler

5905339384218



Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußerer Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage
Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: nein
Breite [mm]: 291
Höhe (mm): 332
Tiefe [mm]: 93
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 150
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Hartglas
Dioden Typ: LED SMD

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler



Lichtstrom [lm]: 21000

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷45

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 1

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°] : 180

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Lichtausbeute (lm/W): 140

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 25360

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Höhe des Leuchtmittels (mm): 291

Breite des Leuchtmittels (mm): 332

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 93

Farbwiedergabeindex: ≥80

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$): 0.98

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 2760

Grammatür [g]: 3197.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3062

Länge der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 37.5

Kartongewicht [kg]: 12.79

Kartonbreite [cm]: 28


Kartonhöhe [cm]: 40

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.03584

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

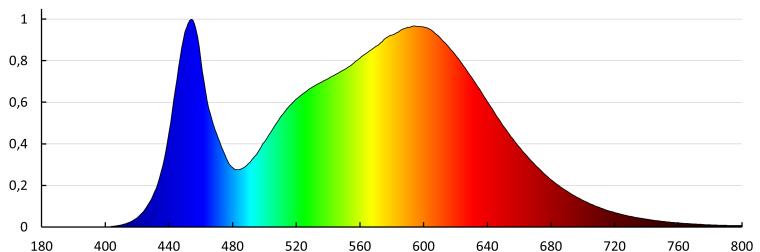


38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED Außenstrahler

KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 150W

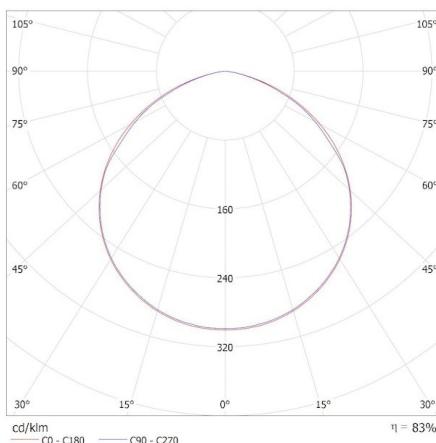


ZUBEHÖR

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

