

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

LED Außenstrahler

5905339384249




Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußerer Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage
Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: nein
Breite [mm]: 291
Höhe (mm): 332
Tiefe [mm]: 93
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 150
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Hartglas
Dioden Typ: LED SMD

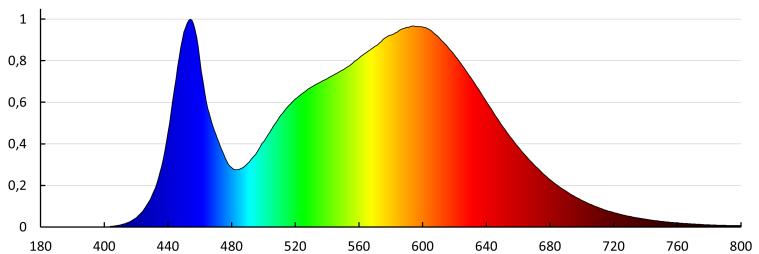
38424 FL AGOR/A PRO 150W NW**LED Außenstrahler****Lichtstrom [lm]:** 20250**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000**Abstrahlwinkel [°]:** X125/Y65**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷45**Gehäusematerial:** Metall**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Kabel Typ:** H05RN-F**Leitungslänge [m]:** 1**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08**IP-Klasse (Schutzart):** 65**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden**Zusätzliche Informationen:** Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)**Quecksilbergehalt:** nein**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0**Lichtausbeute (lm/W):** 135**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 24450**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 291**Breite des Leuchtmittels (mm):** 332**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 93**Farbwiedergabeindex:** ≥80**Farbwertanteile (x):** 0,38**Farbwertanteile (y):** 0,38**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$):** 0.98**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten****Leistung:** nicht zutreffend

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

LED Außenstrahler

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4****LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 4**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 4**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2794**Grammatür [g]:** 3232.5**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 3096**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 30.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 37.5**Kartongewicht [kg]:** 12.93**Kartonbreite [cm]:** 28**Kartonhöhe [cm]:** 40**Kartonlänge [cm]:** 32**Kartonvolumen [m³]:** 0.03584**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



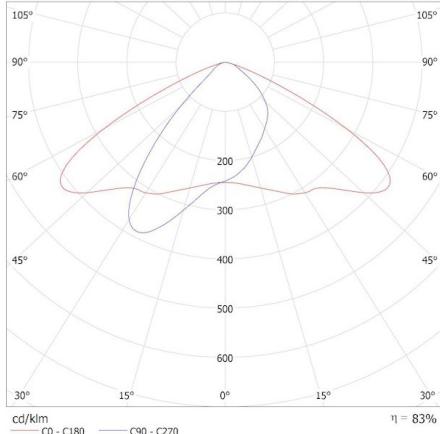
38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

LED Außenstrahler


KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGOR/A PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGOR/A PRO 150W NW

Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 150W

**ZUBEHÖR****38426****FL AGOR PRO GRID 100W**

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

**38427****FL AGOR PRO GRID 150W**

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

**38428****FL AGOR PRO GRID 200W**

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

