

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED Außenstrahler

5905339384256



Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußerer Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

**LICHTQUELLENTYP:**


**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** DLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

**PRODUKTPARAMETER:**

**Farbe:** schwarz  
**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage  
**Anwendungsbereich:** für industrielle anwendungen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Wykrywanie ruchu:** nein  
**Breite [mm]:** 346  
**Höhe (mm):** 387  
**Tiefe [mm]:** 98  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 200  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** Hartglas  
**Dioden Typ:** LED SMD

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

### LED Außenstrahler

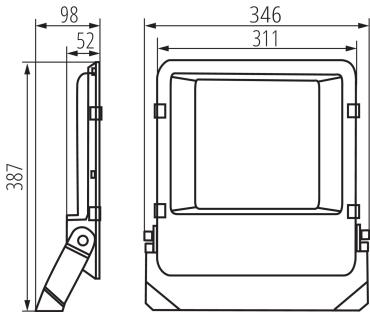

**Lichtstrom [lm]:** 27000

**Farbtemperatur:** weiß

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000

**Abstrahlwinkel [°]:** X125/Y65

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷45

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 1

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1

**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°] :** 180

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

**Zusätzliche Informationen:** Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Lichtausbeute (lm/W):** 135

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 32610

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 346

**Breite des Leuchtmittels (mm):** 387

**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 98

**Farbwiedergabeindex:** ≥80

**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Farbwertanteile (y):** 0,38

**Lebensdauerfaktor:** 0,9

**Lichtstromerhalt:** 0.96

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

**Verschiebungsfaktor ( $\cos \varphi_1$ ):** 0.98

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

### LED Außenstrahler

**Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0**

**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4**

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 3

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 3

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 4100

**Grammatür [g]:** 4660

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 4482

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 36

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 41.5

**Kartongewicht [kg]:** 13.98

**Kartonbreite [cm]:** 21.5


**Kartanhöhe [cm]:** 44

**Kartonlänge [cm]:** 37

**Kartonvolumen [m³]:** 0.035002

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

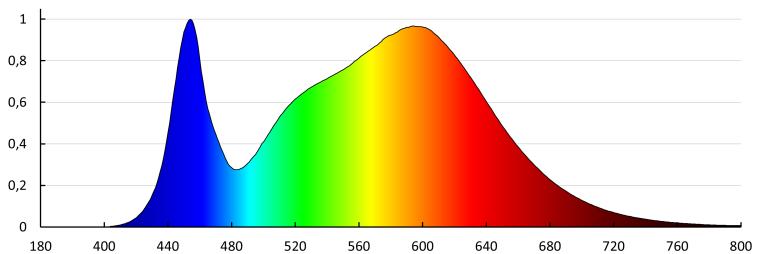


## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

### LED Außenstrahler

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 200W

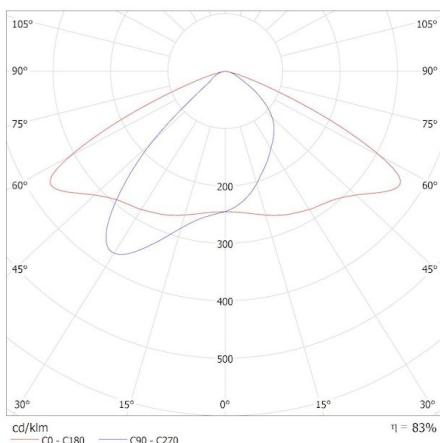


### ZUBEHÖR

**38426**

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid  
for floodlight FL  
AGOR PRO  
100W, FL  
AGOR PRO  
GRID 100W,  
black (38426)



**38427**

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid  
for floodlight FL  
AGOR PRO  
150W, FL  
AGOR PRO  
GRID 150W,  
black (38427)



**38428**

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid  
for floodlight FL  
AGOR PRO  
200W, FL  
AGOR PRO  
GRID 200W,  
black (38428)

