


38518 KMCCB-RT-200A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339385185



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/415 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 200
Benutzerkategorie: A
Einbauort: Montageplatte
IP-Klasse (Schutzart): 20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoř łączeniowa Icu :
 36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
 (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Länge [mm]: 142
Breite [mm]: 98
Höhe [mm]: 165
Anschlussart: Anschlusswürfel
Steuerungsart: mechanische
Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 1000
Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000
Anzahl der Pole: 3+N

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 8
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 8
Netto-Einzelgewicht [g]: 2126
Grammatur [g]: 2261.25
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2196
Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 15
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11
Kartongewicht [kg]: 18.09
Kartonbreite [cm]: 33.5
Kartonhöhe [cm]: 24
Kartonlänge [cm]: 36.5
Kartonvolumen [m³]: 0.029346

Erstellt am: 11.12.2025, 08:54


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38518 KMCCB-RT-200A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

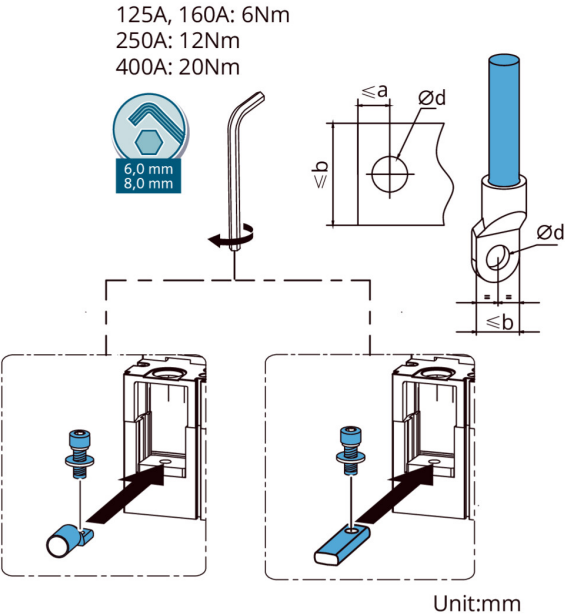

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm