38739 KRD10-4/40/100-AC

Fehlerstromschutzschalter, 4P


5905339387394



PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	40
Nennfehlerstrom [mA]	100
Fehlerstromschutzart	AC
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]	max 16
Anzahl der Module	4
Bemessungsschaltleistung[A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	4

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	82

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Breite [mm]	72
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

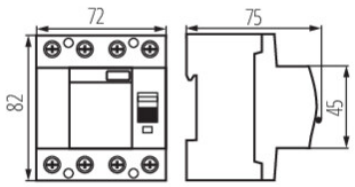

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	30
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	30
Netto-Einzelgewicht [g]	330
Grammatur [g]	373
Brutto-Einzelgewicht [g]	358
Länge der Einzelverpackung [cm]	7.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	11.19
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	47
Kartonvolumen [m³]	0.024111