


LED-Streifen

5905339391629



Low Power
consumption

12V

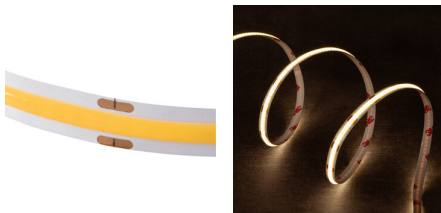

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 12 DC

Nennleistung [W]: 1m = 3

Lichtstrom [lm]: 1m = 276

Sockel (Leuchtmittel): wires

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: warmweiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Dioden Typ: LED COB

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 8

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 65

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente

[cm]: 2.5

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon

[W]: 0,5m = 1,5

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 0,5m = 2

Energieeffizienzklasse: F

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 0,5m = 138

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)


Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) : 0

Höhe des Leuchtmittels (mm): 5000

Breite des Leuchtmittels (mm): 8


39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW

LED-Streifen

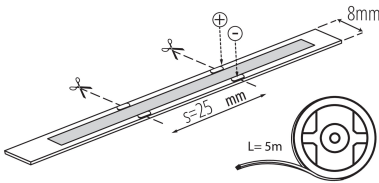

Kanlux

LCOB 3W/M 12 IP65-WW



2
kWh/1000h



2019/2015



Tiefe des Leuchtmittels (mm): 2

Farbwertanteile (x): 0,44

Farbwertanteile (y): 0,403

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 15

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 8

Lebensdauerfaktor: 0.9

Lichtstromerhalt: 0.96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung
angeschlossen::** NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nur mit bestimmten Dimmern

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 25

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 80

Grammatur [g]: 141.8

Brutto-Einzelgewicht [g]: 122

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 1

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Kartongewicht [kg]: 7.09

Kartonbreite [cm]: 30.5

Kartonhöhe [cm]: 27.5


Kartonlänge [cm]: 46.5

Kartonvolumen [m³]: 0.039002

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

LED-Streifen

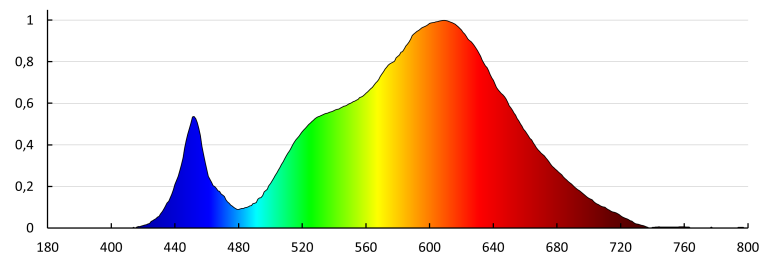

ZUBEHÖR

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

