

## 39285 PRO-S M 95W NW

LED Leuchte

5905339392855



### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 95

**Lichtstrom [lm]:** 14750

**Lichtausbeute (lm/W):** 155

**Abstrahlwinkel [°]:** X150/Y125

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbwiedergabeindex:** 70

**Lebensdauer [h]:** 100000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L80B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Dioden Typ:** LED SMD

**Farbe:** grau

**Einbauort:** straßenmast

**Anwendungsbereich:** außen

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**RAL:** 9023

**Länge [mm]:** 605

**Breite [mm]:** 265

**Höhe (mm):** 108

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Hartglas

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷45

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 0.4

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75-2,5

**Überspannungsschutz:** 10kV



**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzzart):** 66

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

## 39285 PRO-S M 95W NW

### LED Leuchte

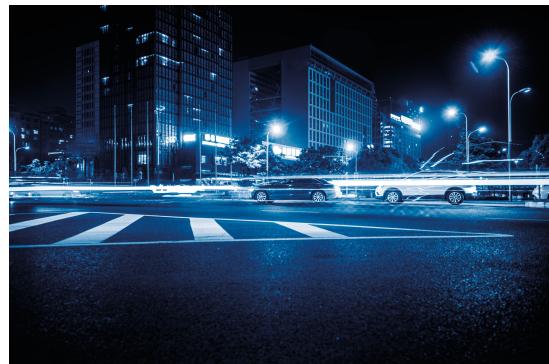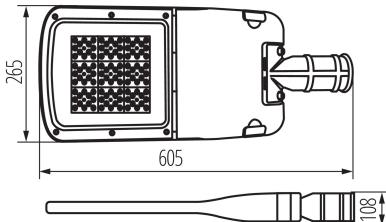

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Farbwertanteile (y):** 0,38

**Lebensdauerfaktor:** 0,9

**Lichtstromerhalt:** 0,96

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 4170

**Grammatür [g]:** 4840

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 4842

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 65.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 15.5

**Kartongewicht [kg]:** 4.84

**Kartonbreite [cm]:** 32.5

**Kartonhöhe [cm]:** 15.5

**Kartonlänge [cm]:** 65.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.032996

Erstellt am: 11.06.2025, 10:30

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39285 PRO-S M 95W NW

LED Leuchte

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

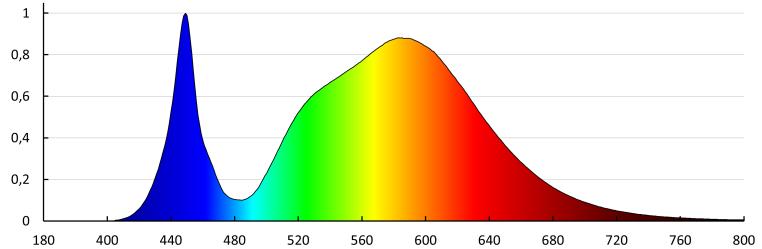

KANLUX S.A. (kat 39285) PRO-S M 95W NW / Krzywa rozszeru światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39285) PRO-S M 95W NW  
Lampy: 1 x PRO-S M 95W NW

