

39293 PRO-S S 30W-ZH NW

LED Leuchte

5905339392930



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 30

Lichtstrom [lm]: 4640

Lichtausbeute (lm/W): 155

Abstrahlwinkel [°]: X150/Y125

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 70

Lebensdauer [h]: 100000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Dioden Typ: LED SMD

Farbe: grau

Einbauort: straßenmast

Anwendungsbereich: außen

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 9023

Steuerung: Zhaga

Länge [mm]: 535

Breite [mm]: 210

Höhe (mm): 108

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.4

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,75-2,5

Überspannungsschutz: 10kV


IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 66

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

39293 PRO-S S 30W-ZH NW

LED Leuchte

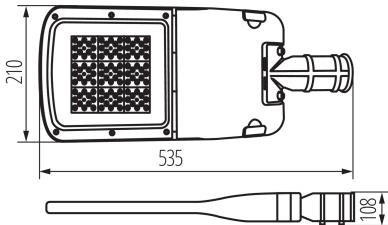

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung

angeschlossen: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2988

Grammatür [g]: 3530

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3538

Länge der Einzelverpackung [cm]: 58

Breite der Einzelverpackung [cm]: 28

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15.5

Kartongewicht [kg]: 3.53

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 15.5

Kartonlänge [cm]: 58


39293 PRO-S S 30W-ZH NW

LED Leuchte

Kartonvolumen [m³]: 0.025172


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

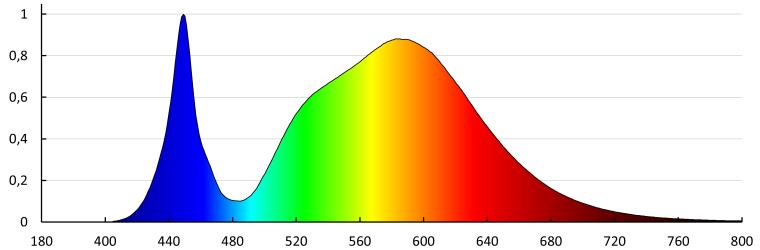

KANLUX S.A. (kat 39293) PRO-S S 30W-ZH NW / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39293) PRO-S S 30W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 30W-ZH NW

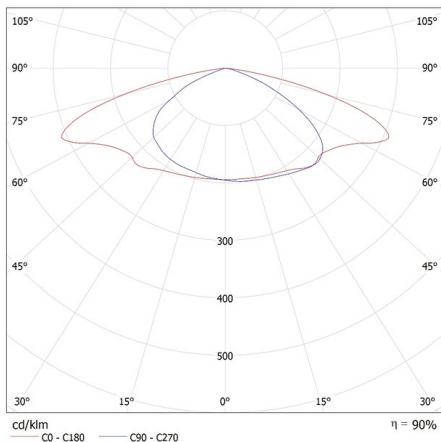

Erstellt am: 11.06.2025, 10:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com