

## 39299 PRO-S S 60W-ZH NW

LED Leuchte

5905339392992



### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 60

**Lichtstrom [lm]:** 9120

**Lichtausbeute (lm/W):** 152

**Abstrahlwinkel [°]:** X150/Y125

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbwiedergabeindex:** 70

**Lebensdauer [h]:** 100000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**

L80B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Dioden Typ:** LED SMD

**Farbe:** grau

**Einbauort:** straßenmast

**Anwendungsbereich:** außen

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**RAL:** 9023

**Steuerung:** Zhaga

**Länge [mm]:** 535

**Breite [mm]:** 210

**Höhe (mm):** 108

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Hartglas

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷45

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 0.4

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75-2,5

**Überspannungsschutz:** 10kV


**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 66

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

## 39299 PRO-S S 60W-ZH NW

### LED Leuchte

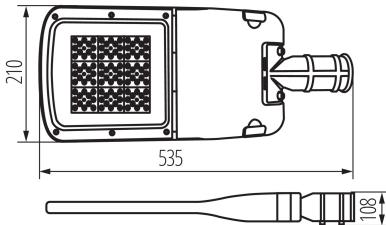

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C

**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Farbwertanteile (y):** 0,38

**Lebensdauerfaktor:** 0,9

**Lichtstromerhalt:** 0,96

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 3168

**Grammatür [g]:** 3710

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 3718

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 58

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 28

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 15.5

**Kartongewicht [kg]:** 3.71

**Kartonbreite [cm]:** 28


## 39299 PRO-S S 60W-ZH NW

LED Leuchte

**Kartonhöhe [cm]:** 15.5  
**Kartonlänge [cm]:** 58  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.025172

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

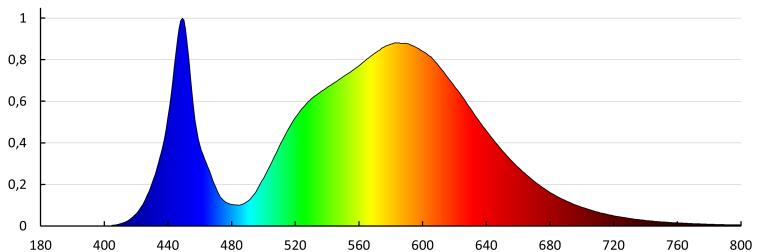

KANLUX S.A. (kat 39299) PRO-S S 60W-ZH NW / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39299) PRO-S S 60W-ZH NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 60W-ZH NW

