


## 39384 KMB10-C20/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339393845

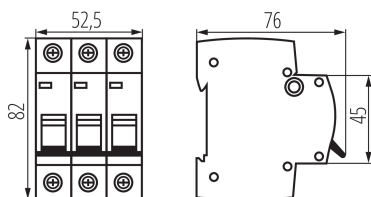

### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 400 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Bemessungsstrom [A]:** 20

**Einbauort:** na szynę TH35

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Norm:** PN-EN 60898-1

**Länge [mm]:** 76

**Breite [mm]:** 52.5

**Höhe [mm]:** 82

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷25

**Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]:** max 25

**Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]:** max 16

**Auslösecharakteristik:** C

**Energiebegrenzungsklasse:** 3

**Anzahl der Module:** 3

**Nennkurzschlussstrom [A]:** 10000

**Nominale Isolationsspannung  $U_i$  [V]:** 500

**Anzahl der Pole:** 3

**Mechanische Lebensdauer:** 10000

**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 4

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 4

**Stückzahl in Großverpackung:** 40

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 312

**Grammatur [g]:** 337.25

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 312

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.2

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 13.49

**Kartonbreite [cm]:** 25

**Kartonhöhe [cm]:** 19

**Kartonlänge [cm]:** 46

## 39384 KMB10-C20/3

---

Leitungsschutzschalter, 3P

| Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.02185