

EAN: 5905339394712

LED-Langfeldleuchte
KANLUX 39471 AR-MS-WW-MAT-BRW-NT







Erstellt am: 14.08.2026, 16:01
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	16
Lichtstrom [lm]	3050
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	≤3
Farbtemperatur	warmweiß
Lichtausbeute (lm/W)	191
Abstrahlwinkel [°]	X85/Y95
Dioden Typ	LED SMD
Farbwiedergabeindex	80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Abstrahlrichtung	unten
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	69
Breite [mm]	60
Länge [mm]	1149
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1,5÷2,5

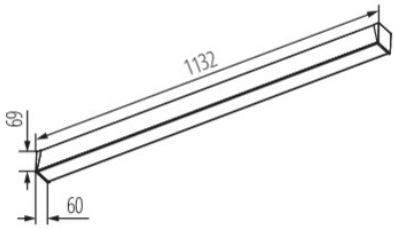

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	brązowe drewno
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung, Stahl, Kunststoff
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schirmart	matt
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Kształt	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	8.1
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	9
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	2
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	1527
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	in Kugel (360°)
Lebensdauerfaktor	50000

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	1

Erstellt am: 14.08.2026, 16:01
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

LOGISTIK	
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	1
Netto-Einzelgewicht [g]	2042