

# Kanlux



EAN: 5905339900593

LED-Streifen  
KANLUX 46316 LEDS-B7,2W/M12IP65RGB

RGB



12V



Erstellt am: 16.07.2026, 09:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


DE

## PRODUKTPARAMETER

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Nennspannung [V]                                             | 12 DC        |
| Nennleistung [W]                                             | 1m = max 7,2 |
| Lichtstrom [lm]                                              | 1m = max 145 |
| Ähnliche Farbtemperatur [K]                                  | RGB          |
| Farbtemperatur                                               | RGB          |
| Dioden Typ                                                   | LED SMD      |
| Lebensdauer der Lampe[h]                                     | 15000        |
| Anzahl der Schalt-Zyklen                                     | ≥15000       |
| Anwendungsbereich                                            | innerhalb    |
| IP-Klasse (Schutzart)                                        | 65           |
| Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm] | 10           |
| Quecksilbergehalt                                            | nein         |
| Quecksilbergehalt der Lampe (mg)                             | 0            |

## ABMESSUNGEN UND MONTAGE

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Breite [mm]  | 10                  |
| Länge [mm]   | 5000                |
| Anschlussart | freie Leitungsenden |

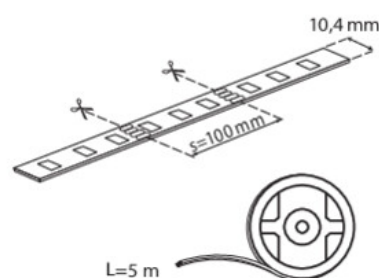

## MATERIAL UND KONSTRUKTION

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag           | III  |
| Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt | 0,1m |
| Umgebungstemperaturbereich [°C]                  | 5÷25 |

## PARAMETER DER LICHTQUELLE

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W] | 0,5m = max 3,6             |
| Dimmbar                                                    | nur mit bestimmten Dimmern |
| Ilość diod na metr                                         | 30                         |

## LOGISTIK

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Maßeinheit                       | Stück    |
| Verpackungsart                   | 25       |
| Stückzahl in Zwischenverpackung  | 25       |
| Stückzahl in Großverpackung      | 50       |
| Netto-Einzelgewicht [g]          | 94       |
| Grammatur [g]                    | 154      |
| Brutto-Einzelgewicht [g]         | 134      |
| Länge der Einzelverpackung [cm]  | 21       |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 1        |
| Höhe der Einzelverpackung [cm]   | 22.5     |
| Kartongewicht [kg]               | 7.7      |
| Kartonbreite [cm]                | 30.5     |
| Kartonhöhe [cm]                  | 28       |
| Kartonlänge [cm]                 | 46       |
| Kartonvolumen [m³]               | 0.039284 |

Erstellt am: 16.07.2026, 09:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com