


07360 RADAN CT-DTO50

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339073600

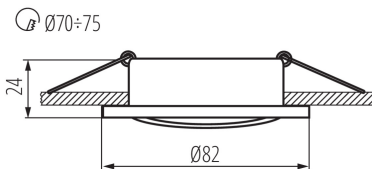

Kanlux Radan sind einfache Spotleuchten, die jeden Raum erhellen. Sie wählen das Leuchtmittel, sowie die Version der Leuchte - schwenkbar oder starr.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** Aluminium**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen :** ja**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein**Höhe (mm):** 24**Durchmesser [mm]:** 82**Montagebohrung [mm]:** Ø70-75**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC**Maximale Leistung [W]:** max 10**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III**Leuchtmittel:** MR16**Sockel:** Gx5,3**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Leitungslänge [m]:** 0.12**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 30**IP-Klasse (Schutzart):** 20**Zusätzliche Informationen:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 70**Grammatur [g]:** 100**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

Erstellt am: 11.05.2023, 13:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

07360 RADAN CT-DTO50

EINBAU-DOWNLIGHT

Kartongewicht [kg]: 5
Kartonbreite [cm]: 22.5
Kartonhöhe [cm]: 20
Kartonlänge [cm]: 45.5
Kartonvolumen [m³]: 0.020475