

Kanlux



EAN: 5905339906953

LED-Streifen
KANLUX 90695 LCOBL 7,5W/M24IP65-WW



24V



Erstellt am: 04.08.2026, 14:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	24 DC
Nennleistung [W]	1m = 7,5
Lichtstrom [lm]	1m = 640
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß
Dioden Typ	LED COB
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	65
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	5
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	20000
Breite [mm]	8.2
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	20000
Anschlussart	freie Leitungsenden

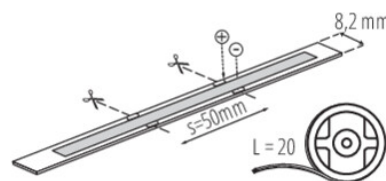

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10
Netto-Einzelgewicht [g]	430
Grammatur [g]	685
Brutto-Einzelgewicht [g]	644
Länge der Einzelverpackung [cm]	34
Breite der Einzelverpackung [cm]	1.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	37
Kartongewicht [kg]	6.85
Kartonbreite [cm]	38.5
Kartenhöhe [cm]	17
Kartონlänge [cm]	40

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 3,75
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m = 4
Energieeffizienzklasse	G
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	0,5m = 320
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	8,2
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0,44
Farbwertanteile (y)	0,403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 29
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	43
Lebensdauerfaktor	0.9
Lichtstromerhalt	0.96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Erstellt am: 04.08.2026, 14:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK


Kartonvolumen [m³]

0.02618

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

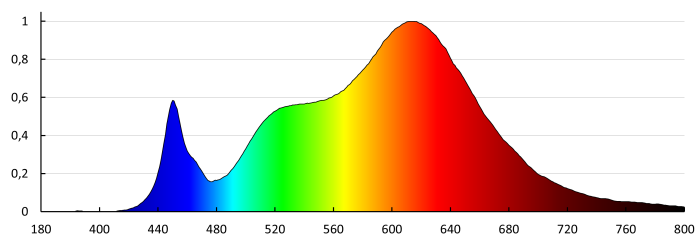

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	480

Erstellt am: 04.08.2026, 14:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com