

EAN: 5905339909923

LED-Streifen
KANLUX **90992 LCOBB 10W/M 12IP00-WW**

WARRANTY 3 years | Ra90+ true colors | 12V | 3M tape | CE | UKCA | A↑G F





Erstellt am: 29.10.2026, 12:17
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	**12 DC**
Nennleistung [W]	**1m = 10**
Lichtstrom [lm]	**1m = 920**
Ähnliche Farbtemperatur [K]	**3000**
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	**6**
Farbtemperatur	**warmweiß**
Sockel (Leuchtmittel)	**freie Leitungsenden**
Dioden Typ	**LED COB**
Farbwiedergabeindex	**90**
Lebensdauer der Lampe[h]	**30000**
Anzahl der Schalt-Zyklen	**≥30000**
Anwendungsbereich	**innerhalb**
IP-Klasse (Schutzart)	**00**
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	**2.5**
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	**Leuchtmittel (LS)**
Quecksilbergehalt	**nein**
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	**0**

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Breite [mm]	**8**
Tiefe [mm]	**2**
Länge [mm]	**25000**
Anschlussart	**freie Leitungsenden**

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	**III**
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	**0,1m**
Umgebungstemperaturbereich [°C]	**5÷25**

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	**0,5m = 5**
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	**0,5m=5**
Energieeffizienzklasse	**F**
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	**0,5m=460**
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	**in Kugel (360°)**
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	**0**
Höhe des Leuchtmittels (mm)	**500**
Breite des Leuchtmittels (mm)	**8**

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	**2**
Farbwertanteile (x)	**0.44**
Farbwertanteile (y)	**0,403**
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	**0,5m = 39**
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	**41**
Lebensdauerfaktor	**0.9**
Lichtstromerhalt	**0.96**
Farblich abstimmbare Lichtquelle	**nein**
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	**nein**
Blendschutzschild	**nein**
Dimmbar	**nur mit bestimmten Dimmern**
Ilość diod na metr	**320**


Erstellt am: 29.10.2026, 12:17


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

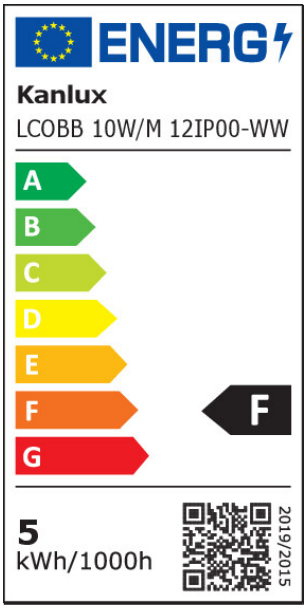

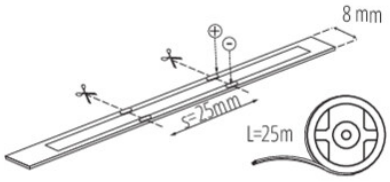


LOGISTIK

Maßeinheit	**Stück**
Verpackungsart	**10**
Stückzahl in Großverpackung	**10**
Netto-Einzelgewicht [g]	**280**
Grammatur [g]	**580**
Brutto-Einzelgewicht [g]	**498**
Länge der Einzelverpackung [cm]	**38**
Breite der Einzelverpackung [cm]	**1**
Höhe der Einzelverpackung [cm]	**40**
Kartongewicht [kg]	**5.8**
Kartonbreite [cm]	**38.5**
Kartonhöhe [cm]	**18**
Kartonlänge [cm]	**40**
Kartonvolumen [m³]	**0.02772**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

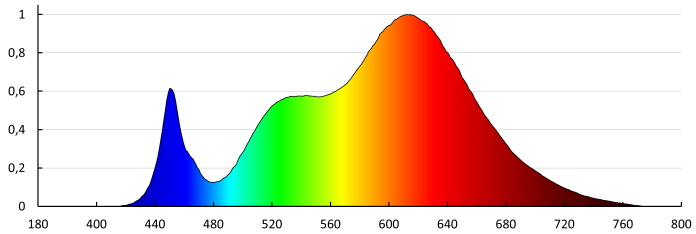

Erstellt am: 29.10.2026, 12:17
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE